

HR343


Kontakt Fix ragasztó

VERZIÓ: 2026.04

Oldószeres kontaktragasztó aeroszol, építő- és faipari, illetve gyártási munkák felhasználásához.

1. LEÍRÁS

A HR343 egy nagy ragasztóképeségű kontakt ragasztóspray, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú kötést képez porózus és nem porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási területek: fa, karton, szálas szigetelőanyagok, papír, műanyag, vászon, parafa, gumi, szövet és hab, akár önmagukkal, akár téglá-, beton-, kő- és gipsztermékekkel. Nem alkalmas habosított polisztirol, vagy erősen lágyított PVC ragasztására.

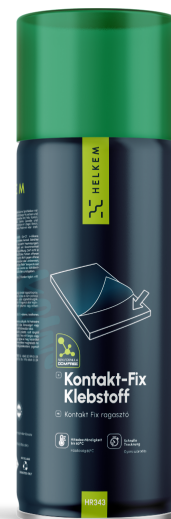

2. KÜLÖNLEGES TULAJDONSÁG

- Magas hőállóság
- Felhordási mód: hálós permetezés
- 3 féleképpen szabályozható fej (aerosol)
- Finom ragasztóréteg
- Alacsony nedvszívódás
- Könnyen permetezhető aerosol
- Egyenletes fedést biztosít
- Vízálló
- DCM mentes

3. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Bútorgyártás
- Lemezvastagítás
- Élkötés, élzárás
- Laminálás
- Furnérozás
- Asztalosipari javítások
- Panel-, lap- és egyéb faalapú anyagok ragasztása
- Dekorációs elemek rögzítése
- Egyedi munkák

HR343

Kontakt Fix ragasztó

VERZIÓ: 2026.04

4. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Felhordás módja	Permetezhető
Szín	Fehér (alkalmazáskor)
Kötőanyag	Gumi
Szilárd anyagtartalom	33%
Szag	Szagtalan
Ragasztóréteg	Finom, szabályozható
Hőállóság	vastagságú 90°C
Párolgási idő	3-6 perc
Nyitott idő	kb. 30-60 perc
Alkalmazási hőmérséklet	+10-30°C
Kiszerezés	500ml / 600 ml palack ; 22 liter kaniszter

5. TÁROLÁS ÉS ÉLETTARTAM

Védeni kell a víztől, fagytól és kedvezőtlen légköri hatásoktól.
Száras, hűvös helyen, fa raklapon, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, páramentes körülmények között tárolandó.
A felbontott termékeket mindig jól lezárva kell hagyni használat után, így elkerülhető az anyag beszáradása, ill. az oldószer elpárolgása.
Szavatossági idő: legfeljebb 24 hónap, amennyiben a fenti tárolási feltételek maradéktalanul teljesülnek.

6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használja jól szellőző helyiségben, és viseljen minden ajánlott védőfelszerelést a termék kezelése és használata közben. Az ajánlások teljes listájáért olvassa el a biztonsági adatlapot.

HR343

Kontakt Fix ragasztó

VERZIÓ: 2026.04

7. ALKALMAZÁS

Alapfelület előkészítése

A tömítőanyaggal érintkező felületeknek tiszta, száraz, zsír-, por- és szennyeződésmentes állapotban kell lenniük

Felhasználási eljárás

Bútoripar és asztalosmunka

- Bútorgyártás: Ajánlott különféle bútorok (szekrények, asztalok, polcok, pultok, stb.) készítéséhez, ahol szükség van tartós, hőálló és vízálló ragasztásra.
- Lemezvastagítás: Kifejezetten alkalmas lapanyagok (pl. forgácslap, MDF, rétegelt lemez) egymásra ragasztásához, hogy nagyobb vastagságot vagy szilárdságot érjünk el.
- Élkötés, élzárás: Éllécek, dekorfóliák vagy HPL-lapok (magasnyomású laminátum) felragasztására is alkalmas. Laminált felületek ragasztása
- Laminátumok (HPL): Magasnyomású laminátumlapok ragasztásához konyhapultok, irodabútorok, mosdópultok és egyéb felületek készítése során.

Általános famegmunkálási és javítási munkák

- Asztalosipari javítások: Különböző fa alkatrészek gyors és tartós ragasztásához.
- Panel-, lap- és egyéb faalapú anyagok ragasztása: Lehetővé teszi különféle fa és faalapú anyagok összeerősítését, akár egyedi vagy sorozatgyártású projekteknél.

Az optimális feldolgozási hőmérséklet a +18 °C és +26 °C közötti tartományban van.

Megjegyzés: Minimális munkahőmérséklet: +15 °C.

Szakmai támogatás és dokumentáció

A különböző szerkezeti kialakításokhoz eltérő megoldások szükségesek. A Helkem szakértői csapata alkalmazástechnikai támogatást biztosít a helyszíni kivitelezésekhez. Gyártói nyilatkozat és műszaki dokumentáció kérésre rendelkezésre áll.

HR343

Kontakt Fix ragasztó

VERZIÓ: 2026.04

8. MŰSZAKI SZOLGÁLTATÁS

Munkatársaink rendelkezésére állnak, hogy segítsenek a megfelelő termék kiválasztásában. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot bármelyik elérhetőség egyikén.

9. JOGI NYILATKOZAT

A tőlünk független feldolgozási és alkalmazási feltételek, valamint az anyagok sokfélesége miatt a fenti információk csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Használat előtt végezzen próbát annak ellenőrzésére, hogy a felületek/anyagok alkalmazak-e az adott felhasználásra. Fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra. A legfrissebb verzió kérhető az info@helkem.eu-n.

10. ENGEDÉLY / SZABVÁNYOK

?

Helkem Kft.
1053 Budapest,
Ferenciek tere 2. Fsz
Magyarország
info@helkem.eu
www.helkem.eu