

Bizalom.
Ez a Helkem
világa.



HELKEM®

KERESKEDELMI KATALÓGUS

-  @helkem_official
-  bit.ly/Helkem_hu
-  @helkem_official
-  www.helkem.hu
-  pinterest.com/helkem_official



Helkem Kft.
1053 Budapest,
Ferenciek tere 2 Fsz
Magyarország
info@helkem.eu

V1 - 260731



Ragasztók / Tömítők / PUR-habok / Segédanyagok

Építkezz, alkoss,
Gyártsd a jövőt HELKEM-mel.

TARTALOMJEGYZÉK



Faipari gyártás ---- 2-5



Akril tömítők és ragasztók ----- 6-7



Neutrális tömítők és ragasztók ----- 9-11



Ecetsavas tömítők és ragasztók ---- 12-13



Speciális tömítők és ragasztók ----- 14-17



Oldószeres ragasztók ----- 18-19



PUR-habok ----- 20-23



Hibrid és MS-Polimer bázisú tömítők és ragasztók ----- 26-28



Poliuretán tömítők és ragasztók ----- 29-31



Ipari PUR ragasztók ----- 32-33



Járműipari segédanyagok ----- 34-36



Építőipari segédanyagok ----- 37-38



Eszközök és kiegészítők ----- 39-44



Promóciós termékek ----- 48

FAIPARI GYÁRTÁS

Professzionális ragasztási megoldások a faipari gyártáshoz, az elzárás-tól, hőtelt technológiáktól a csapozáson és duplungoláson át egészen a bútorgyártás teljes folyamataig.



Ravelit D2 Faragasztó

D2 - PVAc-bázisú

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **RAVELIT D2** – a prémium kategóriás PVAc-alapú faipari ragasztó, amely kiváló kötési szilárdságot és megbízható tapadást biztosít minden típusú beltéri faipari alkalmazáshoz. Megfelel a DIN EN 204 szabvány D2 osztályának.



Rövid kötési idő,
kiváló megmun-
kálhatóság



Sokoldalú felhasználás
(tömrőfa, furnér,
dekorlemez)

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Átlátszó	90002004	90 db/raklap	5kg
Átlátszó	90002005	24 db/raklap	20kg
Átlátszó	90002006	18 db/raklap	30kg
Átlátszó	90002007	2 db/raklap	200L
Átlátszó	90002008	1 db/raklap	1000L



Ravelit D3 Faragasztó

D3 - PVAc-bázisú

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **RAVELIT D3** – a prémium kategóriás PVAc-alapú fagegmunká-ló ragasztó, amely kiváló vízállóságot és megbízható kötést biztosít a legkülönbözőbb faipari alkalmazásokhoz. Alapformulájában teljesíti a DIN EN 204 szabvány D3 osztályának követelményeit.



Nagyon gyors kezdeti
kötés – stabil, biztonságos
illesztés rövid időn belül



Kimagasló
kötési erő

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Átlátszó	90003001	24 db/karton	100g
Átlátszó	90003002	20 db/karton	250g
Átlátszó	90003003	12 db/karton	750g
Átlátszó	90003004	12 db/karton	1000g
Átlátszó	90003005	90 db/raklap	5kg
Átlátszó	90003006	24 db/raklap	20 kg
Átlátszó	90003007	18 db/raklap	30kg csapós
Átlátszó	90003008	2 db/raklap	200L
Átlátszó	90003009	1 db/raklap	1000L IBC



Ravelit D4 Faragasztó

D4 - PVAc-bázisú

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **RAVELIT D4** – prémium minőségű, használatra kész, vízbázisú reaktív diszperziós faragasztó, amely megfelel a DIN EN 204 szerinti D4 vízállósági követelményeknek. Rendkívül erős, tartós és főzésálló kötést biztosít, száradás után pedig teljesen átlátszóvá válik.



Kültéri
felhasználás



D4 víz- és
hőállóság

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Puha- és keményfák, egzóta fajták, faforgácslapok és fapótló anyagok ragasztására. Ideális kültéri nyílászárókhöz, kerti bútorok-hoz, vizes helyiségek berendezéséhez.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Átlátszó	90004004	90 db/raklap	5 kg
Átlátszó	90004005	24 db/raklap	20 kg
Átlátszó	90004006	18 db/raklap	30 kg csapós



TurboFix Ultraerős Szerelőragasztó – oldószeres

HX670 - Oldószeres

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HX670** – nagy kezdeti tapadású, oldószeres, kaucsuk alapú szerelőragasztó faipari, bútorszerelési és belsőépítészeti munkákhoz. Kiválóan használható fa- és MDF-elemek, szegőlécek, takarólécek, díszítőelemek és falburkolatok gyors, tartós rögzítésére.



Szegek és
csavarok nélkül



Könnyű
feldolgozás

Alkalmazható fa- és MDF-bútoralkatrészek, bútorelemek és dekorációs elemek rögzítésére, fa falburkolatok, lambériák és dekorációs panelek felszerelésére, valamint ajtó- és ablakok kiegészítő ragasztására. Faelemek betonhoz, tégla- és vakolat- és csempéhez történő rögzítésére, továbbá fém- és műanyag elemek egymáshoz ragasztására is alkalmas.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
S50 - Sárga	1010311	12db/karton	280ml



Formaleválasztószer forgácstapadás ellen

K001



TECHNIKAI LEÍRÁS

A **RAVELIT K001** – egy speciális, oldószerbázisú formaleválasztó és tapadásgátló szer, amelyet kifejezetten faipari élzáró-, lapszabász- és marógépek védelmére fejlesztettek ki. Feladata, hogy megakadályozza a forgás, ragasztó, por és szennyeződés



Védi a gépet a gyanta- és ragasztólerakódástól



Szilikonmentes – festhető és lakkozható

megtapadását a szerszámokon, henger- és szállítópálya-felületeken, valamint az élzárógépek házain. A termék vékony, láthatatlan védőfilmet képez, amely megakadályozza a PUR, EVA és PO típusú forróolvadék ragasztók, valamint a fa- és laminált por tapadását.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Átlátszó	1000439	48 db/raklap	20L

Formaleválasztó- és szerszámvédő szer

K002



TECHNIKAI LEÍRÁS

A **RAVELIT K002** – egy alkoholbázisú, szilikonmentes formaleválasztó és szerszámvédő szer, amelyet kifejezetten faipari élzáró- és lapszabásgépek, prések, szorítók, illetve szerszám-felületek védelmére fejlesztettek ki. Feladata, hogy a berendezéseken tapadásmentes, mikrovédő bevonatot képezzen, amely



Antisztatikus, csökkenti a por visszatapadását.



Korrózióvédő, csökkenti a szerszámkopást.

megakadályozza a ragasztó, gyanta, forgács és por megtapadását a gépkatrészekben, miközben korrózióvédelmet is biztosít. Termék a **K001 Élzáras - Release** kiegészítőjeként alkalmazható: míg a **K001** a gyors tapadásgátlásra, addig a **K002** a hosszabb távú felületvédelemre és karbantartásra szolgál.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Zöld	1000440	48 db/raklap	20L

Élzárás utáni tisztítószer

K003



TECHNIKAI LEÍRÁS

A **RAVELIT K003** – egy gyorsan párolgó, alkoholbázisú tisztítószer, amelyet kifejezetten élzáró- és lapszabász-gépek felületének, házainak és szerszámainak ragasztómaradvány-mentes tisztítására fejlesztettek ki. Hatékonyan eltávolítja az EVA-, PUR- és PO-alapú olvadékragasztókat, valamint a gyantás, poros vagy



Antisztatikus, csökkenti a por visszatapadását.



Korrózióvédő, csökkenti a szerszámkopást.

zsíros szennyeződések az élzársi folyamat befejezése után. A termék szilikonmentes, gyorsan szárad, és nem hagy semmilyen maradványt, így biztonságosan alkalmazható festés, lakkozás vagy újabb ragasztási művelet előtt.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Piros	1000441	48 db/raklap	20L

Hűtőfolyadék- és szerszámvédőszer

K0022



TECHNIKAI LEÍRÁS

A **RAVELIT K0022** – Az élzáróanyag felragasztását követően a gép nyomózónája után használatos antisztatikus folyadék. Összetevői megakadályozzák, hogy az élmáris során keletkező, sztatikusan feltöltődött műanyag forgácsok a bútoralapra tapadjanak. Ezáltal csökkenti a szennyeződésből eredő felület



A munkadarabok és a marási forgácsok sztatikus kisütése



A ragasztott illesztés hűtése

hibák és anyagkárosodások kockázatát. Nagyon hasznos a magasfényű biztonsági fóliával ellátott bútoralapok élzárásánál. A hűtőfolyadék emellett a ragasztási kötés egyenletes és kíméletes hűtését is biztosítja, ami csökkenti a követő szerszámok és az érzékelő csúszótalpak szennyeződését.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Kék	1000443	48 db/raklap	20L

Ravelit Olvadékragasztó

TS5000 - EVA-bázisú

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **RAVELIT TS5000** – Egy prémium minőségű, használatra kész, nagy teljesítményű reaktív olvadékragasztó, amelyet a legmagasabb szintű ipari és asztalosipari követelményekhez fejlesztettek ki.



Csomósodás-mentes



Jó hőstabilitás és olvadékviselkedés

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Ipari élzáráshoz, bútoralapok, MDF és különféle élananyagok gyors, tartós ragasztására. Automata, félautomata és kézi feldolgozás-hoz is alkalmas.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Natúr	9000503	35 db/raklap	25 kg
Natúr	9000504	90 db/raklap	5 kg



PU Clean – Élzáró tisztító gyertya

CL159

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **PU Clean** – Tisztító gyertya egy szilárd, PUR tisztítóanyag, amelyet kifejezetten olvadékragasztó rendszerek, tartályok, fűvókák és adagolórendszerek hatékony tisztítására fejlesztettek ki élzárógépekhez.



VA-alapú tisztító- anyag hot-melt rendszerekhez



Csökkenti az állásidőt és a ragasztószennye-ződésből eredő hibákat

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Kifejezetten olyan rendszerek számára, amelyek olvadék-ragasztó géprendszereket, tartályokat, részfűvókákat, olvasztóedényeket stb. tisztítanak. Alkalmas több típusú gépi ragasztóvonalon használatos maradékok, ragasztószemcsék eltávolítására (pl. hot melt rendszerek)

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Natúr	1000434	8 db/karton	1,5kg



Olvadékragasztó gyertya

PUI59 LM - PUR-alapú

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **PUI59 LM** – Egy reaktív poliuretán (PUR) bázisú olvadékragasztó, amelyet kifejezetten asztalos- és bútorgyártó élzáró gépekhez fejlesztettek ki. A termék nagyon alacsony izocianát-kibocsátású (low-monomer), így a munkakörnyezet biztonságosabb és



Kiemelkedő kezdeti tapadás



Univerzális feldolgozhatóság

egészségkímélőbb. Gyorsan kialakuló „zöld szilárdsága” (kezdeti kötőereje) lehetővé teszi a nagy előtolási sebességet, míg a végső keresztmetszítés után kiemelkedő hő-, nedvesség- és oldószerállóságot biztosít.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Natúr	1000432	8 db/karton	2kg
Fehér	1000433	8 db/karton	2kg



PU Clean – Élzáró tisztító granulátum

CL100

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **PU Clean** – Tisztító granulátum egy szilárd, PUR tisztítóanyag, amelyet kifejezetten olvadékragasztó rendszerek, tartályok, fűvókák és adagolórendszerek hatékony tisztítására fejlesztettek ki élzárógépekhez.



100–160 °C alkalmazási hőmérséklet-tartomány




Hatékonyan eltávolítja az oxidált és elszennese-dett maradványokat

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Kifejezetten olyan rendszerek számára, amelyek olvadék-ragasztó géprendszereket, tartályokat, részfűvókákat, olvasztóedényeket stb. tisztítanak. Alkalmas több típusú gépi ragasztóvonalon használatos maradékok, ragasztószemcsék eltávolítására (pl. hot melt rendszerek)

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Rózsaszín	1000545	35 db/raklap	25kg



AKRIL TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Professzionális akril tömítő- és ragasztóanyagok a csatlakozási hézagok tömítéséhez, repedések javításához, díszítőelemek rögzítéséhez, valamint általános szerelési és befejező munkákhoz.



Szerelőragasztó – oldószermentes HA115 – Akril

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HA115** – vízbázisú, oldószermentes szerelőragasztó, amely tartós ragasztást eredményez kül- és beltérben. Erős ragasztóerejének köszönhetően jól tapad fa-, MDF-, beton-, vakolat-, téglá-, gipszkarton-, csempe-,

kő- és polisztirolfelületekhez. Egyik felületnek nedvszívónak kell lennie. A ragasztó felhordás után gyorsan tapad, majd fokozatosan éri el végső szilárdságát, ezért a nehéz tárgyakat ideiglenesen rögzíteni kell.



Gyors tapadás,
fokozatosan növekvő
végszilárdság



**Tartós, nagy
szilárdságú kötés**

Szín
A10 - Fehér

Cikkszám
1010449

Csomagolás
20db/karton

Kiszerezés
600ml



Stukkó- és szerelőragasztó HA112 – Akril

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HA112** – Vízbázisú, oldószermentes ragasztó, amelyet széles körben alkalmaznak különféle építőanyagok rögzítésére. Kiváló tapadási szilárdságának köszönhetően megbízható megoldást nyújt mind beltéri, mind

kültéri felhasználásra. A termék akril diszperziós bázisú, jó réstömítő képességgel rendelkezik, így kiválóan alkalmazható egyenetlen felületeken is.



**Minden porózus
felületen használható**



**Átfestés után
nem színeződik el**

Szín
A10 - Fehér

Cikkszám
1000747

Csomagolás
12db/karton

Kiszerezés
280ml



Akril festhető tömítő + HA101 – Akril

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HA101** – Professzionális minőségű, festhető, könnyen elsimítható akril tömítőanyag széles körű felhasználási lehetőséggel beltéren és kültéren egyaránt. Ideális választás alacsony tágulási csatlakozási és dilatációs hézagok tömítésére, például

falcsatlakozások, redőnytokok, lépcsők, ajtó- és ablaktokok, szegélylécek, valamint díszlécek körül.



**Magas kezdeti és
végső ragasztóerő**



**Beltéri és kültéri
felhasználásra
is alkalmas**

Szín
A00 - Átlátszó

Cikkszám
1010245

Csomagolás
12db/karton

Kiszerezés
280ml

A10 - Fehér

1000537

12db/karton

280ml

A20 - Szürke

1010246

12db/karton

280ml



Felület- előkészítéshez talál sz mélyalapozót és tapadóhidat.

38. oldal

HO600 - HO120





NEM VÁLTASZ VISSZA! BRUTÁLIS KEZDETI TAPADÁS

**PRO+ KINGKONG
EXTRA ERŐS HIBRID RAGASZTÓ**

HH510 - 27. oldal

NEUTRÁLIS TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Neutrális tömítő- és ragasztóanyagok tartós, rugalmas kötések kialakításához, csatlakozási hézagok tömítéséhez, valamint sokoldalú építőipari és szerelési feladatokhoz.





Neutrális ragasztó és tömítő K+D

HS311 - Neutrális

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HS311** - egy prémium minőségű, neutrális térhálósodású tömítő- és ragasztószilikon. A **HS311**-et széles körű felhasználásra fejlesztették. Ellendül a szélsőséges időjárási körülményeknek az UV-sugárzásnak és a vegyi korrózióknak.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
C00 - Transzparens	1000362	12db/karton	280ml
C10 - Fehér	1000363	12db/karton	280ml
C11 - Törtfehér RAL9002	1000680	12db/karton	280ml
C23 - Alumínium szürke RAL9007	1000678	12db/karton	280ml
C24 - Antracit szürke RAL7016	1000670	12db/karton	280ml
C25 - Alumínium fehér RAL9006	1010227	12db/karton	280ml
C31 - Aranytölgy RAL8008	1000676	12db/karton	280ml
C34 - Csokoládé barna RAL8017	1000562	12db/karton	280ml

FŐTULAJDONSÁGOK



Nem folyik meg,
sűrűbb állag



UV- és időjárásálló

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
C35 - Rézbarna RAL8004	1000364	12db/karton	280ml
C40 - Fekete	1000520	12db/karton	280ml
C54 - Mohazöld RAL6005	1010276	12db/karton	280ml
C55 - Réz	1000521	12db/karton	280ml
C00 - Transzparens	1000519	20db/karton	600ml
C10 - Fehér	1000517	20db/karton	600ml
C11 - Törtfehér RAL9002	1000687	20db/karton	600ml

Üvegező 100% neutrális szilikon

HS223 - Neutrális

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HS223** - egy prémium minőségű, alkoxi-bázisú, neutrális térhálósodású szilikon tömítőanyag, amely kiváló tapadással és megmunkálhatósági tulajdonságokkal rendelkezik. Ideális választás az üveg- és nyílászáró szerkezetek kialakításánál, valamint ipari felhasználásra.



Kiváló
UV-állóság



Vegyszer- és
penészálló

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
S00 - Transzparens	1000522	12db/karton	280ml
S10 - Fehér	1000524	12db/karton	280ml
S40 - Fekete	1000526	12db/karton	280ml
S00 - Transzparens	1000523	20db/karton	570ml
S10 - Fehér	1000525	20db/karton	570ml
S40 - Fekete	1000527	20db/karton	570ml



HS311

Fémazonos színek - biztos választás.



Neutrális építési és szaniter szilikon

HS200 - Neutrális

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HS200** - egy prémium minőségű, alkoxi-bázisú, neutrális térhálósodású szilikon tömítőanyag, homlokzati, bádogos- és szaniter alkalmazásokhoz. Professzionális felhasználók részére. Időjárás- és UV-álló, penészálló, vízzáró és tartósan megőrzi rugalmasságát.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
C00 - Transzparens	1000528	12db/karton	280ml
C10 - Fehér	1000530	12db/karton	280ml
C11 - Törtfehér RAL9002	1010501	12db/karton	280ml
C20 - Manhattan szürke RAL7047	1000782	12db/karton	280ml
C21 - Ólomszürke RAL7042	1010229	12db/karton	280ml
C22 - Ipari tér beton szürke RAL7016	1010231	12db/karton	280ml
C24 - Antracit szürke NCS S3010-Y50R	1000774	12db/karton	280ml
C30 - Karamell NCS S3010-Y50R	1010233	12db/karton	280ml
C31 - Aranytölgy RAL8008	1010235	12db/karton	280ml
C32 - Földbarna NCS S5010-Y50R	1010237	12db/karton	280ml
C33 - Mogyoró NCS S5020-Y50R	1010239	12db/karton	280ml

FŐTULAJDONSÁGOK



Szaniter
alkalmazásokhoz is



Kiváló UV- és
időjárásállóság


Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
C34 - Csokoládé barna RAL8017	1000778	12db/karton	280ml
C40 - Fekete	1000473	12db/karton	280ml
C50 - Bahamabézs NCS S2005-Y40R	1000776	12db/karton	280ml
C51 - Zakynthos mészkő sárga	1010284	12db/karton	280ml
C52 - ECO Zöld	1010241	12db/karton	280ml
C53 - Mélytenger	1010243	12db/karton	280ml
C60 - RAL egyedi szín		12db/karton	280ml
C61 - NCS egyedi szín		12db/karton	280ml
C00 - Transzparens	1000529	20db/karton	600ml
C10 - Fehér	1000531	20db/karton	600ml




C00
Transzparens




C10
Fehér

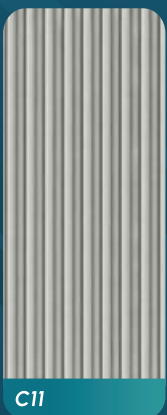

C11
Törtfehér
RAL9002

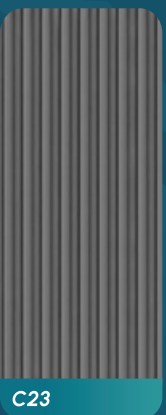

C23
Alumínium szürke
RAL9007

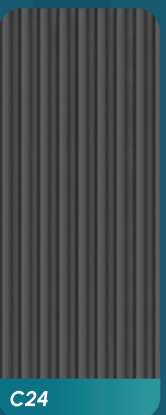

C24
Antracit szürke
RAL7016



C25
Alumínium fehér
RAL9006



C31
Aranytölgy
RAL8008



C34
Csokoládé barna
RAL8017



C35
Rézbarna
RAL8004



C44
Fekete



C54
Mohazöld
RAL6005



C55
Réz

✦ fényes

ECETSAVAS TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Ecetsavas tömítő- és ragasztóanyagok üveg, kerámia és más sima felületek rugalmas tömítéséhez, ragasztásához, valamint szaniter- és általános szerelési feladatokhoz.



Univerzális szilikon HS490 - Ecetsavas

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HS490** – Universal GP Silicone egykomponensű, ecetsavas általános célú szilikon tömítőanyag, amely a levegő nedvességével reagálva gyorsan és tartósan rugalmas kötést képez. Kültéri és beltéri



Kiváló tapadás nem porózus és porózus felületeken



Gyors bőrösödés és gyors kezdeti térhálósodás

felhasználásra egyaránt alkalmas, kiváló tapadással a legtöbb nem porózus és porózus felületen.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Fehér	1000963	20db/karton	260ml
Transzparens	1000962	20db/karton	260ml



Szaniter Szilikon Antibakteriális HS444 - Ecetsavas

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HS444** - egykomponensű, ecetsavas térhálósodású, alacsony modulusú prémium minőségű 100% -os szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten szaniter alkalmazásokhoz fejlesztettek ki. Kiváló tapadásának és tartós rugalmasságának köszönhetően hosszú élettartamú, esztétikailag hibátlan tömítéseket biztosít, még tartósan víz alatt lévő felületeken is. Könnyen feldolgozható és kiválóan simítható. Használatával tartós, repedésmentes, rugalmas szilikonillesztés alakítható ki, amely ellenáll a mindennapi terhelésnek és nedvességnek. Kiváló penész- és baktériumellenálló képességgel rendelkezik a fungicid adalék hozzáadása végett a hosszan tartó higiénia érdekében.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
C00 - Transzparens	1000358	12db/karton	280ml
C10 - Fehér	1000359	12db/karton	280ml
C20 - Manhattan szürke RAL7047	1000515	12db/karton	280ml
C30 - Karamell NCS S3010-Y50R	1000360	12db/karton	280ml
C40 - Fekete	1000514	12db/karton	280ml
C50 - Bahamabézs NCS S2005-Y40R	1000361	12db/karton	280ml

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmas a legtöbb szaniter felületen történő tömítésre, például üveg, csempe, kerámia, zománcozott és mázas felületek, klinkertégla, kiválasztott műanyagok, valamint kezelt fa esetén. Ideális fürdőszobák, zuhanyzók, medencék, konyhai felületek, mosogatók, akril kádak, zuhanytálcák és üvegezések vízálló tömítésére. Használható lakossági, közösségi, sportlétesítményi, hotel-, hajó-, lakóautó- és jacht vizesblokkokban, valamint nedves környezetben lévő műanyag és fémszerkezetek illesztésénél.

FŐTULAJDONSÁGOK



Kiváló tapadás



Kiváló UV- és időjárásállóság



Klinikai tisztaságú



Szaniter alkalmazásokhoz is



Gyermekbarát



Antibakteriális formula fungiciddel



Penészálló garancia



Gyors térhálósodás



Válassz megbízható Helkem kiegészítőket.

40. oldal

HL510 - HL400



SPECIÁLIS TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Speciális tömítő- és ragasztóanyagok különleges műszaki követelményekhez, nagy igénybevételű kötésekhez, valamint ipari, építőipari és egyedi szerelési feladatokhoz.




Tűz-, hő- és füstgátló tömítőmassza B1 HS240 - Neutrális

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HS240** – egykomponensű, semlegesítő, térfoglaló, alkoxi-bázisú, alacsony modulusú szilikon tömítőanyag, amelyet kimagasló tapadás, hosszú eltarthatóság és kiváló szerszámozhatóság jellemez. Kifejezetten az építőipar, az üveg- és ablakgyártás,

valamint az ipari alkalmazások igényeire fejlesztették ki. Megfelelően kialakított és bevizsgált hézagrendszer részeként akár EI240 tűzállósági teljesítmény.



Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
● C10 - Fehér	1001087	12db/karton	280ml
● C10 - Fehér	1000692	20db/karton	600ml



Injektálható ragasztó - Vegyi dübel HX650 - 2 komponensű

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HX650** – egy kétkomponensű, gyorsan kötő, polisztergyanta-bázisú vegyi dübelrendszer, amelyet betonba és falazatba történő nagy teherbírási rögzítésekhez fejlesztettek ki. Üreges falazathoz szitahüvelyek a 43. oldalon találhatók.

Hőmérséklet	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	20 °C	30 °C
Bedolgozási idő	20 perc	16 perc	12 perc	9 perc	5 perc	3 perc
Teljes kötési idő	225 perc	96 perc	140 perc	100 perc	70 perc	50 perc



Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
● C20 - Szürke RAL7040	1000698	12db/karton	300ml




Magas hőmérsékletű szilikon HS430 - Ecetsavas

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HS430** egy kiváló minőségű, ecetsavas térfoglaló szilikon tömítőanyag, amelyet folyamatos magas hőmérsékletnek kitett ragasztási és tömítési feladatokra fejlesztettek ki. Folyamatosan akár +250°C-os hőmérsékleten is megőrzi rugalmasságát,

rövidebb ideig pedig még magasabb hőmérsékleteket is elvisel: akár +275 °C-ot néhány hétig, illetve +300 °C-ot maximum 90 percig.



Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
● C20 - Szürke RAL7040	1000879	12db/karton	280ml



Tisztatéri szilikon – Clean room tömítőanyag HS299 - Neutrális

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HS299** - egy magas minőségű, rugalmas, neutrális térfoglaló szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten olyan alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, ahol elengedhetetlen a higiénikus, lég- és vízzáró illesztések biztosítása. Ideális választás

kórházakban, tisztaterekben, laboratóriumokban, hűtőházakban, élelmiszerfeldolgozásra alkalmas raktárakban, illetve minden olyan területen, ahol kiemelt higiéniai követelmények érvényesülnek.



Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
● C10 - Fehér	1000695	12db/karton	280ml





Hőszigetelt üveg peremtömítő

HS343 - Neutrális

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HS343** – prémium minőségű szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten hőszigetelő üvegek másodlagos peremtömítésére fejlesztettek ki, különösen

olyan esetekben, ahol a butilkaucuk szolgál elsődleges tömítőként. Kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a leggyakoribb alapfelületeken, alapozó használata nélkül is.



Nem okoz korróziót a védtelem fémfelületeken.



Kiváló öregedés- és UV-állóság

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
C40 - Fekete	1000666	20db/karton	600ml

↑ : fényes szín



Akvarisztikai ragasztó és tömítő szilikon

HS401 - Ecetsavas

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HS401** – egy professzionális minőségű, egykomponensű, acetát (ecetes) bázisú szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten az akvárium- és terráriumépítés szigorú követelményeihez fejlesztettek ki. A **HS401** gyors kötési

tulajdonságainak, kiemelkedő tapadási képességeinek és hosszú távon is megőrzött rugalmasságának köszönhetően ideális választás, ahol a vízzel és élőlényekkel való állandó érintkezés és a biológiai kompatibilitás alapkövetelmény.



Szárazföldi és vízi élőlényekhez



Kiváló öregedés- és UV-állóság

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
C00 - Transzparens*	1000533	12db/karton	280ml
C40 - Fekete*	1000534	12db/karton	280ml

↑ : fényes szín

Légtechnikai tömítő - Festhető

HA144 - Akril

ÚJ TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HA144** - Légtechnikai tömítőanyag egy egykomponensű, kinyomópisztollyal felhordható csatornatömítő. Összetétele emulziós akrilpolimer rendszeren alapul, amely szilárd, mégis

rugalmas tömítést biztosít a kis mozgású illesztéseknél. Felhasználási területek: alacsony, közepes és magas nyomású légszűrő-rendszerek tartós tömítése a nyomásvesztés ellen.



Csökkenti a légszivárgást



Légtömör tömítés

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
A20 - Szürke	1000488	12db/karton	453g



Tűzgátló tömítőanyag

HA140 - Akril

ÚJ TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HA140** – professzionális minőségű, tűzgátló akriltömítő anyag, amelyet tűz- és füstgátló hézagok kialakítására fejlesztettek ki. Falak és födémek csatlakozási

hézagainak, valamint beton- és vakolatrepedések tömítésére alkalmazható, a vonatkozó bevizsgált rendszer előírásai szerint. Kötés után vízbázisú festékekkel átfesthető.



Megbízhatóan gátolja a lángok és a füst áthaladását.



Kiváló tapadás porózus felületeken

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
A10 - Fehér	1010496	12db/karton	280ml



Zsindelyragasztó és tömítőanyag

HX622 - Bitumen

ÚJ TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HX622** – Bitumenbázisú, fekete tömítőanyag, amely kiválóan tapad bitumenes lemezekhez és nedves felületekhez is. Időjárás- és öregedésálló, tartósan képlekeny, ezért gyors javításokhoz is ideális.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Bitumenes lemezek közötti hézagok, illesztések és csatlakozások tömítésére használható. Alkalmas tetőáttörések, például felülvilágítók, szellőzők, antennák, kémények és tetőszegélyek vízzáró lezárására.



Gyors javításokhoz is ideális



Nedves felületen is használható

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
S40 - Fekete	1010541	12db/karton	280ml



Kézi és pisztolyos használatra kombinált szeleppel egyetlen PUR-habban.

21. oldal

HP430 - HP260



OLDÓSZERES RAGASZTÓK

Oldószeres ragasztók gyors és erős kötések kialakításához, különféle fa-, fém-, műanyag- és építőipari felületek megbízható ragasztására.



Szórható ipari kontaktragasztó

HX660 - Oldószeres

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HX660** – Szórható ipari kontaktragasztó egy nagy ragasztóképeségű, oldószeres, szórható kontaktragasztó, amelyet kifejezetten gyors, megbízható és ipari szintű felhasználásra fejlesztettek ki. A termék finoman szabályozható

ragasztórészt képez, amely egyenletes tapadást és stabil kötést biztosít különböző anyagkombinációk esetén is. A **HX660** ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol gyors feldolgozhatóság, jó hőállóság és nagy felületi tapadás szükséges.



Ipari és
műhelyfelhasználásra optimalizált



Jó hőállóság a
ragasztott
anyagoktól függően

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Átlátszó	1000530	24db/raklap	25L
Átlátszó	1000531	90db/raklap	5L

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Átlátszó	1000530	24db/raklap	25L
Átlátszó	1000531	90db/raklap	5L



KontaktFix Színtelen Szerelőragasztó

HX675 - Oldószeres

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HX675** – egy prémium minőségű, oldószeralapú szerelési ragasztó, amelyet kifejezetten befejező-, építési- és felújítási munkákhoz fejlesztettek ki. A termék kiváló tapadást és tartós, rugalmas kötést biztosít minden száraz, tiszta és szennyeződésmentes felületen. A ragasztó kültéren és beltéren

egyenként használható, vízálló, és erős kezdeti tapadása révén feleslegessé teszi a szögek és csavarok alkalmazását szegőlécek, díszítőelemek, falburkolatok és számos egyéb szerelési feladat esetén. Alkalmas továbbá szövetek, szivacsok, fémek, faanyagok, egyes műanyagok és minden más porózus anyag ragasztására.



Szegek és
csavarok nélkül



Könnyű
feldolgozás

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
S00 - Átlátszó	1010310	12db/karton	280ml

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
S00 - Átlátszó	1010310	12db/karton	280ml



KontaktFix ragasztó

HR343 - Oldószeres

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HR343** – egy nagy ragasztóképeségű, diklórmétán-mentes kontaktragasztóspray, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú kötést képez porózus és nem porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási területek: fa, karton, szőlas szigete-

zőanyagok, papír, műanyag, vászon, parafa, gumi, szövet és hab, akár önmagukkal, akár téglá-, beton-, kő- és gipsztermékekkel.



Könnyen permetez-
hető aeroszol



Magas
hőállóság

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Átlátszó	1010086	48db/raklap	22L
Átlátszó	1000752	20db/karton	600ml
Átlátszó	1010574	20db/karton	500ml

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Átlátszó	1010086	48db/raklap	22L
Átlátszó	1000752	20db/karton	600ml
Átlátszó	1010574	20db/karton	500ml



Tartályos kiszerezéshez találsz szórópisztolyt.

41. oldal

HK343



PUR-HABOK

PUR-habok hézagkitöltéshez, nyílászárók beépítéséhez, hő- és hangszigeteléshez, valamint különféle építőipari ragasztási és szerelési feladatokhoz.



PUR-hab – tisztító koncentrátum

HP001 - Oldószeres

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HP001** – Professzionális felhasználásra szánt, koncentrált tisztítószer meg nem kötött PUR-hab-maradványok eltávolítására. A szabályozott elillanási sebesség biztosítja az optimális kontaktidőt, ami fokozott hatékonyságot eredményez a sűrűbb rétegek oldásakor. A készítményt magas fokú anyagkompatibilitás jellemzi: alkalmazása során nem áll fenn a mattulás vagy az elszíneződés veszélye porszórt alumínium, eloxált fém, illetve kemény PVC felületek esetén.



Zsírtalanító hatás felületen



Friss purhab eltávolítására

Szín Átlátszó

Cikkszám 1000612

Csomagolás 12db/karton

Kiszerezés 500ml



B1 Tűzgátló PUR-hab – Kézi/Pisztolyos egyben

HP430 - Poliuretán hab

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HP430** - Professzionális minőségű, nehezen éghető poliuretán hab széles körű felhasználási lehetőséggel, beltéren és kültéren egyaránt. Ideális választás tűzgátló szerkezetek csatlakozási hézagainak és dilatációs réseinek kitöltésére, például ajtó- és

ablaktokok, válaszfalak, födémáttörések és kábelcsatornák környékén. Kiválóan alkalmas hang- és hőszigetelés fokozására betonban, téglafalban, fém és fa alapfelületeken is.



Hő- és hangszigetelés



B1 tűzvédelmi osztály

Cikkszám 1010313

Csomagolás 12db/karton

Kiszerezés 750ml



Falazó ragasztóhab - Pisztolyos

HP180 - Poliuretán hab

ÚJ TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HP180** - egy prémium minőségű, egykomponensű poliuretán falazó ragasztó professzionális és rendkívül gyors megoldást nyújt a modern, csiszolt technológiás falazóelemek precíz rögzítéséhez. Speciális formulája lehetővé teszi a

hagyományos falazóhabarcs kiváltását, így a munkafolyamat nemcsak tisztább, de akár kétszer gyorsabb is lesz, miközben a szerkezet stabilitása és teherbírása kifogástalan marad. Ideális választás kerámia, Ytong, szilikát és egyéb falazóelemek gyors, erős és megbízható ragasztásához, 10–38 cm-es falvastagságig.



Rendkívül nagy ragasztóerő



Falazás akár -10°C-on

Cikkszám 1010376

Csomagolás 12db/karton

Kiszerezés 750ml



Akna- és kútgyűrű PUR-hab – Kézi/Pisztolyos egyben

HP260 - Poliuretán hab

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HP260** - professzionális minőségű, kútgyűrűk tömítésére és ragasztására kifejlesztett speciális poliuretán hab, amely kiválóan ellenáll a talajvíznek és a szennyvízben lévő vegyi hatásoknak. Ideális választás betongyűrűk vízzáró illesztésére,

aknaelemek csatlakozási hézagainak kitöltésére, valamint ivóvíz- és csatornarendszerek tartós szigetelésére. Kiváló tapadást biztosít minden ásványi aljzaton, betonon és téglán, miközben nagyfokú stabilitást garantál a beépítés során.



Nagy sűrűség, formátartó szerkezet



Kiváló vízzáróság (0,8 bar)

Cikkszám 1010312

Csomagolás 12db/karton

Kiszerezés 750ml





Magastágulású Szerelő PUR-hab – Kézi és pisztolyos

HP160 - Poliuretán hab

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HP160** – alkalmazható hézagok, rések szigetelésére és kitöltésére. A termék kiválóan tapad szinte minden általános építőipari alapfelülethez, így sokoldalúan felhasználható. Alkalmas általános fugakitöltési és szigetelési alkalmazásokra. Ide tartoznak a padló- és fal csatlakozá-

sok, válaszfalak csatlakozásai egymáshoz, előregyártott elemek közti fugák kitöltése, közműbevezetések körüli kitöltés és szigetelés vagy a szigetelőpanelek körüli fugák.



Kiváló hő- és hangszigetelő



Rövid kötési idő

Kivitel	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Kézi	1000367	12db/karton	750ml
Pisztolyos	1000511	12db/karton	750ml



Magastágulású Téli Szerelő PUR-hab

HP160W - Poliuretán hab

ÚJ TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HP160W** – téli PUR-hab hézagok, rések és csatlakozások kitöltésére, valamint szigetelésére alkalmas. Speciális összetételének köszönhetően akár –20 °C-os hőmérsékleten is feldolgozható, ezért hideg időjárási körülmények között végzett építőipari munkákhoz is ideális.

Jól tapad a legtöbb általános építőipari alapfelülethez, és használható fal- és padlócsatlakozásoknál, előregyártott elemek, közműbevezetések és szigetelőpanelek körül.



Kiváló hő- és hangszigetelő



Rövid kötési idő

Kivitel	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Kézi	1000557	12db/karton	750ml
Pisztolyos	1000558	12db/karton	750ml



PRO Fix Ragasztó PUR-hab - Kézi és pisztolyos

HP100 - Poliuretán hab

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HP100 Pro Fix** - egy poliuretán bázisú, kinyomópisztollyal vagy kézi adapterrel alkalmazható ragasztóhab, ami nem tágul és amelyet különféle szigetelő XPS, EPS, szálal alapanyagú- és egyéb építőipari panelek, nem teherhordó

(kerámia alapú, pórus- és habbeton) falazatok, illetve fa és gipsz alapú termékek gyors, hatékony és tiszta ragasztásához fejlesztették ki, vízszintes és függőleges felületen.



Utótágulás-mentes



Földfelszín alatti nedves helyekre is

Kivitel	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Kézi	1000719	12db/karton	750ml
Pisztolyos	1000718	12db/karton	750ml



Alacsony tágulású PUR-hab ajtókhöz és ablakokhoz – Kézi és pisztolyos

HP385 - Poliuretán hab

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HP385** - alacsony tágulású poliuretán hab kifejezetten professzionális alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, különös tekintettel ajtó- és ablakkeretek csatlakozó hézagainak kitöltésére, hő- és hangszigetelésére, valamint tömítésére. A hab alacsony

utótágulása különösen alkalmassá teszi olyan helyeken történő felhasználásra, ahol fontos a forma- és mérettartás, valamint a környező szerkezeti elemek deformációjának elkerülése.



Magas hang- és hőszigetelő képesség (> 63 dB)



Alacsony tágulás

Kivitel	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
Kézi	1000368	12db/karton	750ml
Pisztolyos	1000513	12db/karton	750ml

2K Kávahab

HP120 - 2 komponensű

ÚJ TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HP120** - egy kétkomponensű poliuretán szerelőhab professzionális megoldást nyújt az ajtótokok és nyílászárók gyors, feszültségmentes és rendkívül stabil rögzítéséhez. Speciális, flakonon belüli aktiváló rendszere garantálja a komponensek precíz elegyedését, ami lehetővé teszi a hab egyenletes tágulását és a környezeti páratartalomtól független, rendkívül gyors kikeményedését.



Kiváló formátartó képesség



Rendkívül gyors kötés

Cikkszám
1010377

Csomagolás
12db/karton

Kiszerezés
400ml



Minőségi termékedhez válassz kopásálló kinyomópisztolyt

41. oldal

HL100





Neutrális ragasztó és tömítő szilikon K+D

HS311
Neutrális 10. oldal



12 fémipari színben elérhető



PU45 FC Poliuretán rugalmas ragasztó- és tömítőanyag

HU745
Poliuretán 30. oldal



Rendkívül gyors kötődővel



B1 Tűzgátló PUR-hab – Kézi/Pisztolyos egyben

HP430
Poliuretán hab 21. oldal



Alapkövetelmény a tűzszakasz határoknál



Akna- és kútgyűrű PUR-hab – Kézi/Pisztolyos egyben

HP260
Poliuretán hab 21. oldal



Kiváló vízzáró képesség



PRO Multi ipari ragasztó és tömítő

HH500
Hibrid bázisú 27. oldal



Nedves felületen is tapad



Betonkipárolgásgátló utókezelőszér

HO145
Oldószermentes 38. oldal



Megőrzi a beton nedvességtartalmát, javítja a hidratációs folyamatot



Tűzgátló tömítő szilikon

HS240
Neutrális 15. oldal



Dokumentáltan 240 percig hő- és füstgátló tömítő szilikon



2K Rugalmas hézag- és repedéskitöltő

HU780
Polyurea 30. oldal



5 perc alatt megköt



FLEX Patrol – Dilatációs időjárásálló tömítőanyag

HH750
Hibrid 28. oldal



Nedves felületen is tapad



Primer MS tapadásjavító - Nedvszívó felületekhez

HO150
Oldószermentes 28. oldal



Gyors fímlépképződés



Injektálható ragasztó – Vegyi dübel

HX650
2 komponensű 15. oldal



M8-M20 betonacél, menetes szár és alapsavakhoz



PE Hátterkitöltő profil

HO345
PE-hab 38. oldal



6-15 mm-ig elérhető

HIBRID ÉS MS-POLIMER BÁZISÚ TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Hibrid- és polimerbázisú tömítő- és ragasztóanyagok erős, rugalmas és tartós kötések kialakításához, sokoldalú építőipari, ipari és szerelési feladatokhoz.



PRO Multi ipari ragasztó és tömítő HH500 - Hibrid

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HH500** - egy prémium minőségű, ipari felhasználásra fejlesztett, nagy szilárdságú oldószér- és izocianátmentes, hibrid bázisú építőipari és ipari ragasztó- és tömítő. Ablak- és ajtókeretek, előregyártott betonelemek, kitöltő panelek, homlokzatburkolatok, illetve szendvicspanelek ragasztásához és tömítéséhez.



Szerkezet-
építéshez



Nedves felületen
alapozó nélkül is

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
M10 - Fehér	1000535	12db/karton	280ml
M22 - Szürke RAL7040	1010314	12db/karton	280ml
M10 - Fehér	1000536	20db/karton	600ml
M22 - Szürke RAL7040	1010315	20db/karton	600ml
M60 - RAL egyedi			280,600ml



PRO+ extra erős ragasztó HH510 - Hibrid polimer



TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HH510 PRO+** - egy magas kezdeti tapadással (420 kg/m²) rendelkező, egykomponensű, kinyomópisztollyal feldolgozható, nem lefolyós, elastikus szerelési ragasztó, mely szilánllal módosított polimer technológián alapul a professzionális

felhasználók részére. A levegő páratartalmának hatására térhálósodik, és egy nagy teljesítményű, tartósan rugalmas ragasztótérteget képez, amely stabil, nagy anyagtartású állaggal rendelkezik.



Ultraerős kezdeti
tapadás



Nehéz anyagok
ragasztására

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
M10 - Fehér	1000366	12db/karton	280ml
M10 - Fehér	1000787	20db/karton	600ml



Crystal Diamond - 100% víztiszta ragasztó és tömítő HH565 - Hibrid polimer

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HH565** - egykomponensű, univerzális, kristálytiszta ragasztó- és tömítőanyag, amelyet kifejezetten olyan alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, ahol a tartós szerkezeti rögzítés mellett az esztétikus, átlátszó megjelenés is alapvető követelmény. Kiváló kezdeti tapadással rendelkezik, és primer nélkül is jól

tapad a legtöbb építőipari anyaghoz, beleértve az üveget, fémet, műanyagot, kerámiát, fát, betont és kőfelületeket. Rugalmas szerkezete biztosítja az illesztések mozgáskövetését, miközben megőrzi átlátszóságát és nem sárgul.



Szegek és
csavarok nélkül



Könnyű
feldolgozás

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
M00 - Átlátszó	1001047	12db/karton	280ml



Panel FIX - Falpanel ragasztó HH501 - Hibrid polimer

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HH501** - kiválóan alkalmas felületi ragasztásra. Kifejezetten falpanelek és szendvicselemek nagy felületű ragasztásához fejlesztették ki. Kartusból vagy vödörből könnyen felhordható fogazott simítóval. Így kiegyenlíti az üregeket és a felületi egyenetlenségeket. Róadásul nedves felületeken is kiválóan tapad.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

szaniter helyiségek, konyhák, vendéglátóhelyek, hűtőházak és élelmiszeripari területek. Alkalmazható hordozók: fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek, ásványi aljak és kompozit elemek, továbbá akusztikai panelek, WPC-, kőfurnér-, és XPE-burkolatok.



Oldószér-
mentes



Kül- és beltéren is
alkalmazható

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
M10 - Fehér	1010543	75db/raklap	5l
M10 - Fehér	1010542	12db/karton	280ml





FLEX Patrol – Dilatációs időjárásálló tömítőanyag

HH750 - Hibrid polimer

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HH750** - Flex Patrol dilatációs hézag-tömítő beton- és falazott padlóhoz, homlokzatokhoz. Modern hibridpolimer-technológián alapuló tömítő, amely a poliuretánok erősségét és a szilikonok rugalmasságát ötvözi.



Nedves
aljakon is.



Alapozó
nélkül is

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Monolit beton, előregyártott betonelemek, ipari és logisztikai padlók dilatációs hézagai, parkolóházak, repülőterek, élelmiszeripari üzemek, állattartó telepek, téglák és falazat, víztartályok, úszómedencék, fémkeretek, üveg, gránit és márvány.

Szín
M22 - Szürke
RAL7040

Cikkszám
1010277

Csomagolás
20db/karton

Kiszállítás
280ml



Primer MS tapadásjavító

HO150 - Oldószermentes



TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HO150** - egy oldószermentes alapozó porózus, enyhén porló felületek megerősítésére szolgál, hogy javítsa a hibrid és MS-polimer tömítőanyagok tapadását, nedvszívófelületeken.



Porózus, enyhén
porló
felületekre



Könnyen
felhordható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmazható különféle ásványi alapanyagokon, például vakolaton, falazaton, mészhomokkő téglán, betonon, pórusbetonon, gipszkartonon, szálaceméntlapokon, valamint normál és homlokzati téglák egyaránt.

Szín
Átlátszó

Cikkszám
1010478

Csomagolás
12db/karton

Kiszállítás
750g



Vásárolj **hátterkitöltő profilt**
és **betonkipárolgás-gátlót**
ipari padlóhoz

38. oldal

HO345 - HO145

POLIURETÁN TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Poliuretán tömítő- és ragasztóanyagok nagy szilárdságú, tartósan rugalmas kötések kialakításához, ipari, építőipari és szerelési feladatokhoz.





PU45FC Poliuretán ragasztó- és tömítőanyag

HU745 - Poliuretán

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HU745 PU45 FC** - egy extragyorsan kötő, nedvesség hatására térhálósodó, rugalmas poliuretán tömítőanyag. Kifejezetten úgy fejlesztettük, hogy extrém mechanikai és vegyi terhelés mellett is hosszú távon biztosítsa a dilatációs- és csatlakozási hézagok megbízható zárását.



Extra gyors



Holkerezéshez kíváló

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmos ipari padlók, betonelemek, nyílászárók, HVAC-rendszerek és köburkolatok hézagainak tömítésére, repedések lezárására, valamint fémipari szerkezeti ragasztásra.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
P20 - Középszürke	1000647	12db/karton	290ml
P20 - Középszürke	1000731	20db/karton	600ml



2K Rugalmas hézag - és repedéskitöltő

HU780 - Polyurea

ÚJ TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HU780 2K** - Polyurea hézagkitöltő egy ipari felhasználásra kifejlesztett, 100% száraz-anyag-tartalmú, kétkomponensű (A+B) önterülő polyurea hézagkitöltő és repedésjavító anyag. Ez a gyorsan kötő, betonfelületeken kiemelkedő tapadászilárdsággal

rendelkező rendszer kiváló öregedéstandósággal bír, így kifejezetten ajánlott beltéri- és kültéri alkalmazásokhoz, valamint beton dilatációs hézagok, repedések tartós kitöltésére.



Rendkívül gyors kötési idő



Széleskörű feldolgozhatóság
-10 °C és +40 °C

Kiszerezés	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
2 komponensű	1010491	6db/karton	2x300 ml



2K PUR-Sarokragasztó

HU785 - 2 komponensű

ÚJ TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HU785** - maximalizálja alumínium ablak- és ajtószervezetei stabilitását és gyártási hatékonyságát. Oldószermentes, tixotrop formulája nagy kötési szilárdságot, megbízható térhálósodást és megfolyásmentes feldolgozást

biztosít függőleges felületeken is. Kiegyensúlyozott feldolgozási ideje lehetővé teszi a profilok pontos beállítását és illesztését, miközben a kikeményedett ragasztó tartósan stabil, nagy terhelhetőségű sarokkötést alakít ki.



Nagy kötési szilárdság



Hosszú feldolgozási idő

Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
1010494	6db/karton	2x300 ml



Flex Universal – Poliuretán hézagkitöltő és ragasztó

HU790 - Poliuretán

ÚJ TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HU790** - egy sokoldalúan felhasználható, egykomponensű poliuretán tömítő- és ragasztóanyag, amely a levegő nedvességtartalmának hatására köt meg. Tartósan rugalmas szerkezetének és kedvező mechanikai

tulajdonságainak köszönhetően kiválóan alkalmas különböző padló- és falhézagok szakszerű tömítésére, valamint általános ragasztási feladatok elvégzésére.



Jó mechanikai ellenállóképességű



Tartósan rugalmas

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
P20 - Középszürke	1010479	12db/karton	300ml
P20 - Középszürke	1010503	20db/karton	600ml



Az alapszínek mellett rendelj **egyedi színű** tömítőket és szilikonokat NCS és RAL szerint

Igényedet add le kiemelt partnereinknél

IPARI PUR RAGASZTÓK

Ipari PUR ragasztóanyagok nagy szilárdságú, tartós és nedvességálló kötések kialakításához, faipari, építőipari és szerelési feladatokhoz.



Poliuretán ragasztó – 1K – 30 perces HE50134C – Poliuretán

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HE50134C** – Elsősorban szendvicspanelek gyártására szolgál (lakókocsi, lakóautó, műszaki padlók, fali panelek, homlokzati burkolópanelek). Alkalmas különféle szigetelőanyagok – például poliuretán hab, extrudált vagy expandált polisztirol



30 perc
nyitott idő



Polisztirol, PUR-hab, fa, acél,
alumínium, poliészter,
PVC, ABS, HPL

stb. – ragasztására fához, acél- vagy alumíniumlemezekhez, valamint bizonyos műanyagokhoz. A kikeményedett film kiváló hőállósággal és jó hidrolízisállósággal rendelkezik.

Cikkszám
1010446

Csomagolás
1db/raklap

Kiszereles
1000L



Poliuretán ragasztó – 1K – 40 perces HE50134G – Poliuretán

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HE50134G** – Elsősorban szendvicspanelek gyártására szolgál (lakókocsi, lakóautó, műszaki padlók, fali panelek, homlokzati burkoló panelek). Alkalmas különféle szigetelőanyagok – például poliuretán hab, extrudált vagy expandált polisztirol



40 perc
nyitott idő



Alacsony
tágulás

stb. – ragasztására fához, acél- vagy alumíniumlemezekhez, valamint bizonyos műanyagokhoz. A kikeményedett film kiváló hőállósággal és jó hidrolízisállósággal rendelkezik.

Cikkszám
1010447

Csomagolás
1db/raklap

Kiszereles
1000L

1010448

24db/raklap

30kg



Poliuretán ragasztó – 2K HE50073C – Poliuretán

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HE50073C** – Gyártóiparban használt különféle anyagok ragasztására alkalmas kétkomponensű poliuretán, például expandált vagy extrudált polisztirolhab, poliuretán vagy fenolhab, ásványgyapot,

kartonozott gipszkarton, fa, laminált lap, forgácslap, poliészter, kemény PVC, acél vagy alumínium lemezek, lakkozott vagy horganyzott acéllemez, szálcement stb.



60 perc
nyitott idő



Egyoldalú
használat

Cikkszám
1010445

Csomagolás
4db/raklap

Kiszereles
250kg



Poliuretán ragasztó edző HE521 – Poliuretán

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HE521** – edző egy Poliuretánalapú ragasztóhoz használatos edzőkomponens, ez azt jelenti, hogy önállóan nem használható, hanem poliuretán ragasztóhoz keverve fejti ki a hatását.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Poliuretánalapú ragasztóhoz keverve alkalmazzák. Növeli a kötés víz- és hőállóságát. Használható olyan ipari ragasztási folyamatoknál, ahol a tartós kötés alapkövetelmény (pl. faipar, építőipar, kompozit anyagok gyártása, járműipari alkalmazások).



Jelentősen
növeli a
vízállóságot



Növeli
a hőállóságot

Cikkszám
1010440

Csomagolás
4db/raklap

Kiszereles
250kg



JÁRMŰIPARI SEGÉDANYAGOK

Járműipari segédanyagok karosszériaelemek ragasztásához és tömítéséhez, varratok kialakításához, rezgéscsillapításhoz, valamint javítási és szerelési munkákhoz.



Express Drive Üveg- és Szélvédőragasztó HW100 - Poliuretán

30 perces

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HW100** - kizárólag professzionális szakemberek részére készült. Egykomponensű, poliuretán alapú szélvédőragasztó, amely a levegő páratartalmára térhálósodik. Kifejezetten gépjárművek szélvédőinek és oldalüvegeinek ragasztására

fejlesztették ki. Biztonságos műhelyelhagyási ideje 30 perc, az FMVSS 212 szabvány szerint tesztelve. Azonnal rögzíti a szélvédőt, nincs szükség kiegészítő támasztásra. Támogatja az ADAS-rendszerek gyors és pontos kalibrálását.



Töréstesztelt igazolt biztonság



OEM minőség - megfelel az autógyártói követelményeknek

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
P40 - Fekete	1001000	20db/karton	600ml



Üveg- és Szélvédőragasztó – 1 órás HW101 - Poliuretán

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HW101** - kizárólag szakemberek részére készült. Egykomponensű, poliuretán alapú szélvédőragasztó, amely a levegő páratartalmára térhálósodik. Kifejezetten gépjárművek szélvédőinek és oldalüvegeinek ragasztására fejlesztették ki.

Biztonságos műhelyelhagyási ideje 60 perc, az FMVSS 212 szabvány szerint tesztelve. OEM minőség - megfelel az autógyártók eredeti berendezésre vonatkozó elvárásainak. Azonnal rögzíti a szélvédőt, nincs szükség kiegészítő támasztásra.



Alapozó nélkül is használható



Légzsákos járművekhez

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
P40 - Fekete	1000750	12db/karton	300ml
P40 - Fekete	1000751	20db/karton	600ml



Üveg- és Szélvédőragasztó – 2 órás HW102 - Poliuretán

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HW102** - hidegen feldolgozható 2 órás minimális műhelyelhagyási idővel (MDAT) rendelkező szélvédőragasztó. Kifejezetten gépjárművek szélvédőinek és oldalüvegeinek ragasztására fejlesztve. FMVSS 212 szabvány szerint tesztelve.

OEM minőség - megfelel az autógyártók eredeti berendezésre vonatkozó elvárásainak. Azonnal rögzíti a szélvédőt, nincs szükség kiegészítő támasztásra. Kiváló tapadást biztosít üvegen, fémeken és kerámiaszegéllyel ellátott felületeken.



Töréstesztelt igazolt biztonság



Üveget azonnal a helyén tartja - nincs szükség kitémasztásra

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
P40 - Fekete	1000745	12db/karton	310ml
P40 - Fekete	1000746	20db/karton	600ml



Karosszériaipari poliuretán tömítő-ragasztó K+D HP45 - Poliuretán

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HP45** - K+D egy magas teljesítményű, rugalmas tömítő- és ragasztóanyag, amelyet kifejezetten a járműjavítás, karosszériaépítés és nehézgépjármű-gyártás követelményeihez fejlesztettek ki.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerezés
P10 - Fehér	1010442	12db/karton	300ml
P20 - Középszürke	1010443	12db/karton	300ml
P40 - Fekete	1010444	12db/karton	300ml
P10 - Fehér	1000728	20db/karton	600ml
P20 - Középszürke	1000729	20db/karton	600ml
P40 - Fekete	1010159	20db/karton	600ml



Jó tapadás sokféle alaphelyzethez



Rezgéscsillapító és zajcsökkentő tulajdonságok





Szórható tömítőanyag karosszériaelemekhez

HH90 - Hibrid polimer

ÚJ
TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HH90** – egykomponensű szórható tömítőanyag, nedvesség hatására térhálósodó hibridpolimer-alapú anyag. Szórással vagy hurkaként is feldolgozható, alkalmas a karosszéria varratainak és átlapolt illesztéseinek tömítésére, valamint kőfelve-

rődés elleni védelem kialakítására. Kiváló tapadást biztosít a járműjavításban és a karosszériagyártásban használt fémekhez, alapozókhoz, festékbevonatokhoz és műanyagokhoz. Bőrösödési ideje 20 perc.



Szabályozható
szórási mintázat



Időjárás- és
UV-védelem

Szín
Bézs

Cikkszám
1010450

Csomagolás
12db/karton

Kiszereles
280ml



Primer PU tapadásfokozó

P101 - Poliuretán

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® P101** - korszerű, poliuretán alapú technológiára épül, alacsony monomer-diizocianát-tartalommal. Az oldószer-tartalmú, középszürke színű alapozó nedvesség hatására reagálva egyenletes, vékony filmréteget képez az alapfelületen,

amely hatékonyan előkészíti azt a ragasztási folyamatra. Az így kialakuló réteg jelentősen javítja a ragasztó tapadását, biztosítva a megbízható és tartós kötést az alapfelület és a ragasztó között.



Magas szilárdanyag-
tartalom



Nem igényel szilárdos
előkezelést

Szín
P20 - Középszürke

Cikkszám
1000405

Csomagolás
12db/karton

Kiszereles
250ml



Kültéri szerkezeti tömítő- és ragasztó

HH570 - Hibrid polimer

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HH570** - Kültéri tömítő- és ragasztó egykomponensű, szilánllal módosított polimer bázisú anyag, amely a környezeti nedvesség hatására térhálósodik. Kiváló tapadási

tulajdonságokkal rendelkezik a leggyakrabban előforduló ipari és építőipari alapfelületeken – különleges előkezelés nélkül is.



Kiemelkedő
öregedés- és
időjárásállóság



Buborékmentes kikeménye-
dés még nedves vagy páras
környezetben is

Szín
M40 - Fekete

Cikkszám
1010119

Csomagolás
12db/karton

Kiszereles
280ml

M40 - Fekete

1010120

20db/karton

600ml



Légtechnikai rendszerek légtömör tömítése akár nedves felületen HH500-zal.

27. oldal

HH500

ÉPÍTŐIPARI SEGÉDANYAGOK

Építőipari segédanyagok felületek előkészítéséhez, tisztításához és védelméhez, valamint a tömítési, ragasztási és szerelési munkák hatékony elvégzéséhez.





Primer Start - Mélyalaozó

HO120 - Oldószermentes

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HO120** - Primer Start egy vízbázisú, citromillatú, alacsony viszkozitású, sztirol-akril kopolimer mélyalapozó, amely alkalmas kül- és beltéri felhasználásra. Vízzel legfeljebb 1:5 arányban hígítható.



Kül- és beltéri
használatra



Légátteresztő, alkalmas
lélegző rendszerekhez

Cikkszám	Kiszerezés
1000736	1L
1000737	5L
1000738	10L



Betonkipárolgásgátló utókezelőszer

HO145 - Oldószermentes

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HO145** - egy kiváló hatásfokú, oldószermentes, emulzióalapú betonutókezelő folyadék, amelyet a frissen készült betonfelületek korai párolgási veszteségének csökkentésére és repedésmentes szilárdulásának elősegítésére fejlesztettek ki.



Csökkenti a zsugoro-
dási repedések
kialakulását



Vízben oldható,
környezetbarát

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Út- és mélyépítés: közlekedési betonfelületek, autópályák, parkolók. Ipari padlók és esztrich betonfelületek.

Szín	Cikkszám	Kiszerezés
Átlátszó	1000773	5L
Átlátszó	1000600	20L
Átlátszó	10000792	200L



Tapadóhíd Start Pro

HO600 - Oldószermentes

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HO600** - Start Pro szemcsézett formulával egy kiváló minőségű, egykomponensű alapozó és tapadásfokozó bevonat, amelyet kifejezetten új és meglévő aljzatok előkészítésére fejlesztettek ki. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatok érdesítésére.



Növeli a felület
szilárdságát



Kiváló
tapadásjavító

Tapadóréteget biztosít hidegburkolás, aljzatkiegyenlítés, vakolás, betonfelületek alapozása, valamint csempe-csempe újraburkolás vagy OSB-lapra történő burkolás előtt.

Szín	Cikkszám	Kiszerezés
Átlátszó	1000755	1.6kg
Átlátszó	1000756	4.8kg
Átlátszó	1000757	25kg



PE-Háttérkitöltő profil

HO345 - PE-hab

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HO345** - háttérkitöltő profil zártcellás, rugalmas, hengeres PE-hab, amelyet hézagátvitelknél a tömítőanyag alá vagy mögé helyeznek. Segít kialakítani a tömítőanyag megfelelő vastagságát és formáját, valamint megakadályozza a háromoldalú tapadást.



Rugalmas,
összenyomható



Könnyű és gyors
beépítés

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Homlokzati hézagok. Ablak- és ajtótok körüli hézagkitöltések. Ipari csarnokok és dilatációs fugák előkészítése.

Cikkszám	Csomagolás	Átmérő
1000784	100m/tasak	6mm
1000785	100m/tasak	10mm
1000786	100m/tasak	15mm

ESZKÖZÖK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Eszközök és kiegészítők a tömítő- és ragasztóanyagok pontos, tiszta és hatékony feldolgozásához, valamint a professzionális kivitelezési munkák támogatásához.



KingKong kinyomópisztoly

HL510 - HH510 PRO+ Extra erős ragasztó kartus részére



TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HL510** - ipari minőségű kinyomópisztoly, amelyet kifejezetten a nehéz fizikai igénybevételre és a sűrű anyagok precíz adagolására terveztek. Ha elegendő van a gyenge, elhajló vázú szerszámokból, ez a modell a megoldás.



Kinyomóerő
4 000 N



Erős
vázszerkezet

JELLEMZŐK

DUGATTYÚRÚD: Hőkezelt, edzett
RAVASZ: Alumínium
TEST: Fém

TÖMÍTÉS: PTFE (Teflon)
MAX KAPACITÁS: 400ml

Cikkszám
1010299

PUR-hab pisztoly

HL100 - Egykomponensű poliuretán szerelőhabok precíz adagolására

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HL100** - profi kivitelű adagolópisztoly flakonos poliuretán habokhoz. Az alumínium test és a rozsdamentes acél alkatrészek hosszú élettartamot, a teflon (PTFE) tömítés pedig tapadásmentes működést biztosít.



Dugulásmentes
zárógolyó



Fokozatmentes
adagolás

JELLEMZŐK

TEST: Alumíniumötvözet
ADAPTER: Teflon bevonatú
CSŐ ÉS TÚ: Rozsdamentes acél
TÖMÍTÉS: PTFE (Teflon)

Cikkszám
1010301



Fóliatömlőkhöz kinyomópisztoly

HL600 - 400 és 600 ml-es fóliatömlőkhöz



TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HL600** - egy nagy viszkozitású tömítő és ragasztók adagolására fejlesztett, zárt hengeres fóliatömlő-kinyomó, amely a megerősített acél mechanika és a 18:1 kinyomási arány révén minimális erőbefektetés mellett is egyenletes anyagáramlást biztosít. Robusztus, ipari felépítése garantálja a tartósságot folyamatos terhelés és nehéz üzemi körülmények között is, miközben a precíziós adagolás révén jelentősen csökkenti az anyagvesztést és a fizikai igénybevételt.



Tartós anyag-
használat



Egyszerű
használat

Anyaga
Alumínium váz

Cikkszám
1010297

Canister szett

HK343 - Kontakt ragasztóspray részére

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HK343** - professzionális kontakt ragasztóspray-szórópisztoly és tömlőkészlet maximális hatékonyságot, kiemelkedő lefedettséget és egyenletes ragasztófelhordást biztosít a nagy teherbíró ragasztóspray-tartályokhoz. A HK343 készlet állítható adagolással és biztonsági zárfunkcióval (reteszeléssel) rendelkezik. Univerzális kialakításának köszönhetően kompatibilis az összes kontakt ragasztóspray-tartállyal, különböző tartályméretekkel, tömlőkkel és fúvókákkal.



Univerzális
kompatibilitás



Precíz adagolás és
biztonsági zár

Cikkszám
1010480



Kartus kinyomópisztoly

HL400 - Merev falú kartusokhoz



TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HL400** - egy zárt hengeres kartuskinyomó pisztoly a nagy viszkozitású tömítő és ragasztók precíz adagolására szolgál, akár folyamatos terhelés mellett is. A megerősített acél előtoló mechanizmus és a magas áttételi arány minimális kifejtett erővel biztosít egyenletes anyagáramlást az igényes üzemi körülmények között. Az ergonomikus öntvény markolat és a tartós alumínium ház ellendül a fizikai behatásoknak, garantálva az eszköz hosszú élettartamát és a veszteségmentes munkavégzést.



Precíz
adagolás



Egyszerű
használat

Anyaga
Alumínium váz

Cikkszám
1010298

Pneumatikus kinyomópisztoly

HL620 - 600 ml-es magas viszkozitású fóliatömlőkhöz



TECHNIKAI LEÍRÁS

A **Helkem® HL620** - egy professzionális ipari használatra tervezett, könnyű (1,22 kg), pneumatikus kinyomópisztoly, amely masszív alumínium testtel, alumínium ravasszal és tartós ABS markolattal rendelkezik a maximális élettartam érdekében. A sűrített levegős meghajtásnak köszönhetően 8 bar nyomáson 883 N kinyomóerőt biztosít, miközben beépített cseppenésgátló (Dripless) funkciója megakadályozza az anyag felesleges kifolyását a ravasz elengedése után.



Strapabíró, ipari
anyaghasználat



Csepegésmentes és
tiszta munkavégzés

Anyaga
Alumínium váz

Cikkszám
1010483

Fugalehúzó - tömítőanyagok igényes lehúzásához.

44. oldal



HK46 - HK57 - HK810



Fóliatömlős standard kinyomócsőr [4db]

HK600 - 400 és 600 ml-es fóliatömlőkhöz.

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HELKEM** kinyomócsőr fóliatömlős kiszerezésű tömítőanyagok és ragasztók professzionális felhordására szolgál. A kúpos kialakítás lehetővé teszi a pontos anyagkijuttatást még a nehezen hozzáférhető helyeken is.



Precíz és egyenletes anyagfelhordást tesz lehetővé



Univerzális méret

JELLEMZŐK

Kompatibilis a standard kézi és pneumatikus kinyomópistolyokkal. Nagy szilárdságú műanyag ház. Kúpos forma az állítható vágási szélességért. Stabil rögzítőperem a fóliatömlő tartóhoz.

Cikkszám
1010302

Csomagolás
4db/tasak



Fóliatömlős vastag V kinyomócsőr [4db]

HK601 - 400 és 600 ml-es fóliatömlőkhöz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HELKEM** vágott kinyomócsőr fóliatömlős tömítőanyagok és ragasztók precíz felhordására szolgál. A gyárilag kialakított V alakú bevágás segíti a szakszerű fugázást és az egyenletes anyagterítést.



Gyárilag előkészített



Nagy ellenállóképesség

JELLEMZŐK

Nagy szilárdságú műanyag ház. V alakú kivágás az egyenletes terülésért. Széles rögzítőperem fóliatömlő tartóhoz.

Cikkszám
1010303

Csomagolás
4db/tasak



Kartus standard kinyomócsőr [5db]

HK310 - 280-310 ml-es kartusokhoz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HELKEM** kinyomócsőr standard kartusos kiszerezésű tömítőanyagok és ragasztók professzionális felhordására szolgál. A menetes kialakítás biztos rögzítést garantál a kartus fejrészén még nagy kinyomóerő esetén is.



Menetescsatlakozás a szívárgátszemes eredményért



Alakzáró kötést hoz létre az anyag között

JELLEMZŐK

Nagy szilárdságú műanyag ház. Standard menetes kialakítás. Kúpos forma az állítható vágási szélességért.

Cikkszám
1010304

Csomagolás
5db/tasak



Kartus vastag V kinyomócsőr [5db]

HK311 - 280-310 ml-es kartusokhoz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HELKEM** vágott kartus kinyomócsőr standard kartusos kiszerezésű tömítőanyagok és ragasztók precíz felhordására szolgál. A gyárilag kialakított V alakú bevágás segíti a szakszerű fugázást és az egyenletes anyagterítést a felületen.



Gyárilag előkészített



Esztétikus és egyenletes fugaképet biztosít.

JELLEMZŐK

Nagy szilárdságú műanyag ház. Standard menetes kialakítás. V alakú kivágás az egyenletes terülésért.

Cikkszám
1010305

Csomagolás
5db/tasak

Műanyag Szitahüvely [5db]

HK100 - Injektáló ragasztókhöz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HELKEM** szitahüvely elengedhetetlen kiegészítő, ha üreges szerkezetű építőanyagokba (például vázkerámia téglába, mészhomoktégla) vagy üreges béléstestekbe) szeretnénk nagy teherbírási rögzítést készíteni.



Megakadályozza a ragasztó felesleges elpazarlását az üreges részekben



Könnyű méretre vágás

JELLEMZŐK

HX650 vegyi dübelkhez. üreges építőanyagokba M8, M10 és menetes szárahhoz

Átmérő

M8, M12 menetes szárahhoz

Cikkszám
1010306

Csomagolás
5db/tasak



Műanyag Szitahüvely [5db]

HK120 - Injektálható ragasztókhöz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HELKEM** szitahüvely elengedhetetlen kiegészítő, ha üreges szerkezetű építőanyagokba (például vázkerámia téglába, mészhomoktégla) vagy üreges béléstestekbe) szeretnénk nagy teherbírási rögzítést készíteni.



Biztos tartás üreges falazatban



Könnyű méretre vágás

JELLEMZŐK

HX650 vegyi dübelkhez. üreges építőanyagokba M12 menetes szárahhoz

Átmérő

M12 menetes szárahhoz

Cikkszám
1010307

Csomagolás
5db/tasak



Műanyag Szitahüvely [5db]

HK160 - Injektálható ragasztókhöz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HELKEM** szitahüvely elengedhetetlen kiegészítő vegyi rögzítésekhez üreges téglában és porózus falazóanyagokban. A hálós szerkezet célzottan vezeti az injektáló ragasztót a furat belsejében.



Gazdaságos anyagfelhasználás



Minimalizálja a vegyi rögzítőanyag felesleges felhasználását

JELLEMZŐK

Nagy szilárdságú műanyag alapanyag. Finom hálószerkezet az egyenletes anyageloszlásért. Peremes kialakítás a furat peremén történő stabil rögzítéshez. Különböző furatmélységekhez igazodó hosszúság.

Átmérő

M16 menetes szárahhoz

Cikkszám
1010308

Csomagolás
5db/tasak



Vegyi dübelhez – Statikus keverőszár-csőr [3db]

HK650 - Injektálható ragasztókhöz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HELKEM** statikus keverőszár kétkomponensű vegyi anyagok professzionális feldolgozására szolgál. A belső spirális elemek kényszerpályán mozgatják az összetevőket a kinyomás során.



Buborékmentes felhordás



Biztosítja az összetevők tökéletesen homogén keveredését.

JELLEMZŐK

Kétkomponensű anyagok keveréséhez Egyenletes, homogén keverést biztosít Pontos és tiszta adagolást tesz lehetővé Egyszerűen csatlakoztatható és használható

Cikkszám
1010309

Csomagolás
5db/tasak





Szilikon fugalehúzó, 5-7 mm íves

HK57

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HK57** – Szilikon fugalehúzó professzionális simítóeszköz a friss szilikon- és tömítőanyag-fugák gyors, egyenletes kialakításához. Kétoldalas kialakításával 5 és 7 mm-es íves fugaprofil készíthető, tiszta és esztétikus végeredménnyel.



Néhezen hozzáférhető helyeken is jól használható.



Nem sérti a felületet megfelelő használat mellett.

Cikkszám
1010536

Csomagolás
1db/tasak

Ideális szilikon-, MS-polimer-, hibrid- és poliuretán tömítőanyagok fugáinak egyenletes simításához. Használható szaniter helyiségekben, üvegezési munkáknál, valamint ablak-, ajtó-, sarok- és csatlakozófugák kialakítására.



Szilikon fugalehúzó, 8-10 mm íves

HK810

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HK810** – Szilikon fugalehúzó professzionális simítóeszköz a friss szilikon- és tömítőanyag-fugák gyors, egyenletes kialakításához. Kétoldalas kialakításával 8 és 10 mm-es íves fugaprofil készíthető, tiszta és esztétikus végeredménnyel.



Néhezen hozzáférhető helyeken is jól használható.



Nem sérti a felületet megfelelő használat mellett.

Cikkszám
1010537

Csomagolás
1db/tasak

Ideális szilikon-, MS-polimer-, hibrid- és poliuretán tömítőanyagok fugáinak egyenletes simításához. Használható szaniter helyiségekben, üvegezési munkáknál, valamint ablak-, ajtó-, sarok- és csatlakozófugák kialakítására.

JELLEMZŐK



Szilikon fugalehúzó, 4-6 mm íves

HK46

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HK46** – Szilikon fugalehúzó professzionális simítóeszköz a friss szilikon- és tömítőanyag-fugák gyors, egyenletes kialakításához. Kétoldalas kialakításával 4 és 6 mm-es íves fugaprofil készíthető, tiszta és esztétikus végeredménnyel.



Néhezen hozzáférhető helyeken is jól használható.



Nem sérti a felületet megfelelő használat mellett.

Cikkszám
1010538

Csomagolás
1db/tasak

Ideális szilikon-, MS-polimer-, hibrid- és poliuretán tömítőanyagok fugáinak egyenletes simításához. Használható szaniter helyiségekben, üvegezési munkáknál, valamint ablak-, ajtó-, sarok- és csatlakozófugák kialakítására.

JELLEMZŐK



Felület-előkészítéshez találsz mélyalapozót és tapadóhidat.

38. oldal

HO600 - HO120



VEDD A KEZEDBE OTTHONOD FELÚJÍTÁSÁT!

UNIVERSAL GP SILICONE
HS490 - 13. oldal

Bizalom.
Ez a Helkem
világa.

HELKEM®
Professional Adhesive & Sealant Solutions

RAVELIT
A faipar ragasztási specialistója

TERMÉSKÖRÖK

- PVAc
- Hotmelt
- Urea-Formaldehide
- PUR ragasztók
- Kontakt ragasztó

Bútorgyártás

Nyílászáró-gyártás

Elzárás

Furnérozás

INDUSTRIAL | CONSTRUCTION | WOOD INDUSTRY

WWW.HELKEM.EU

HELKEM

HELKEM

Ragasztók | Tömítők
Segédanyagok

BIZALOM
Ez a HELKEM
VILÁGA.

www.helkem.hu

**TECHNIKAI ADATLAPOKAT
A WEBOLDALON TALÁLSZ**

Termékállvány

Kartusokhoz, PUR-habokhoz
és fóliatömlőkhöz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A termékállvány növeli az értékesítési hatékonyságot az üzletekben. Kompakt kialakítása kis helyet foglal, de maximális láthatóságot biztosít a kartusoknak, purhaboknak és fóliatömlőknek. A professzionális megjelenés bizalmat épít a vásárlóknak és segíti a gyors döntéshozatalt.

FŐTULAJDONSÁGOK



Minden
terméktípushoz



Minimális
helyhasználat

KAPACITÁS

Első polc: 36 db kartus

Második polc: 36 db kartus

Harmadik polc: 20 db PUR-hab

Negyedik polc: 20+ db fóliatömlő

PARAMÉTEREK

Szélesség: 36 cm

Magasság: 185 cm

Mélység: 30,5 cm



Cikkszám
1000642

HELKEM - Promóciós termékek

TECHNIKAI LEÍRÁS

A **HELKEM** arculatához illeszkedő promóciós termékek segítenek, hogy márkánk könnyen felismerhető és emlékezetes legyen. Válassz pólót, kulcstartót, tollat vagy egyedi kiegészítőket partnereidnek, ügyfeleidnek és kollégáidnak.

Név/méret	Cikkszám	Termékkód	Név	Cikkszám	Termékkód
Póló [S]	1010461	HM303	Klasszikus autós illatosító	1010457	HM300
Póló [M]	1010462	HM303	Alternatív autós illatosító	1010458	HM300
Póló [L]	1010463	HM303	Kulcstartó	1000460	HM301
Póló [XL]	1010464	HM303	Golyós toll	1010459	HM302
Póló [XXL]	1010465	HM303			
Póló [XXXL]	1010466	HM303			



Helkem színmintakártya HS444 HS311 és HS200 termékekhez

TECHNIKAI LEÍRÁS

Praktikus színmintakártya, amelyen a **HELKEM HS444** ecetsavas szaniter szilikon, **HS200** neutrális építési és szaniter szilikon, illetve a **HS311** neutrális ragasztó- és tömítőszilikon elérhető színei valóságban megtekinthetők. A kartonra közvetlenül az eredeti termékekből kinyomott, valódi szilikonminták kerültek, így a színek, a felület és az anyag megjelenése pontosan összehasonlítható. Ideális segítség a megfelelő árnyalat gyors és biztos kiválasztásához.

HS311 - 10. oldal

HS200 - 10. oldal

HS444 - 13. oldal

KERESD KIEMELT PARTNEREINKÉL! ➔

