HELKEM®

Bizalom.
Ez a Helkem
világa.

HELKEM®

KERESKEDELMI KATALÓGUS

Ragasztók / Tömítők / PUR-habok / Segédanyagok

www.helkem.hu

@helkem_official

bit.ly/Helkem_hu

@helkem_official

www.helkem.hu

pinterest.com/helkem_official

Helkem Kft.
1053 Budapest,
Ferenciek tere 2 Fsz
Magyarország
info@helkem.eu

V2 - 261101



TARTALOMJEGYZÉK

Faipari gyártás ____ 2-5

Akril tömítők és ragasztók _____ 6-7

Neutrális tömítők és ragasztók _____ 9-11

Ecetsavas tömítők és ragasztók ____ 12-13

Speciális tömítők és ragasztók _____ 14-17

Oldószeres ragasztók _____ 18-19

PUR-habok _____ 20-23

Hibrid és MS-Polimer bázisú tömítők és ragasztók ___ 26-28

Poliuretán tömítők és ragasztók _____ 29-31

Ipari PUR ragasztók _____ 32-33

Járműipari segédanyagok _____ 34-36

Építőipari segédanyagok _____ 37-38

Eszközök és kiegészítők _____ 39-44

Üveg-gyártás _____ 46-47

Szín-választék _____ 50

Promóciós termékek _____ 52

FAIPARI GYÁRTÁS

Professzionális ragasztási megoldások a faipari gyártáshoz, az élzárástól, hotmelt technológiáktól a csapozáson és duplungoláson át egészen a bútorgyártás teljes folyamataiig.



Ravelit D35 Faragasztó

D35 - PVAc-bázisú

ÚJ TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***RAVELIT D35*** – D3 osztályú, alacsony viszkozitású PVAc-ragasztó, amely hosszabb nyitott időt és megbízható kötési szilárdságot biztosít. Nagyon jó tapadást biztosít minden típusú beltéri- és fokozott kültéri faipari alkalmazáshoz.

Rövid kötési idő, kiváló megmunkálhatóság

Alacsony viszkozitás

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Átlátszó	90002004	90 db/raklap	5 kg
Átlátszó	90002005	24 db/raklap	30 kg
Átlátszó	90002006	1 db/raklap	1000 kg



Ravelit D3 Faragasztó

D3 - PVAc-bázisú

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***RAVELIT D3*** – a prémium kategóriás PVAc-alapú famegmunkáló ragasztó, amely kiváló vízállóságot és megbízható kötést biztosít a legkülönbözőbb faipari alkalmazásokhoz. Alapformulájában teljesíti a DIN EN 204 szabvány D3 osztályának követelményeit.

Nagyon gyors kezdeti kötés – stabil, biztonságos illesztés rövid időn belül

Magas viszkozitás

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Átlátszó	90003001	24 db/karton	100 g
Átlátszó	90003002	20 db/karton	250 g
Átlátszó	90003003	12 db/karton	750 g
Átlátszó	90003004	12 db/karton	1000 g
Átlátszó	90003005	90 db/raklap	5 kg
Átlátszó	90003006	24 db/raklap	20 kg
Átlátszó	90003007	18 db/raklap	30 kg csapos
Átlátszó	90003008	2 db/raklap	200 L
Átlátszó	90003009	1 db/raklap	1050 kg



Ravelit D4 Faragasztó

D4 - PVAc-bázisú

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***RAVELIT D4*** – prémium minőségű, használatra kész, vízbázisú reaktív diszperziós faragasztó, amely megfelel a DIN EN 204 szerinti D4 vízállósági követelményeknek. Rendkívül erős, tartós és főzésálló kötést biztosít, száradás után pedig teljesen transzparenssé válik.

Kültéri felhasználás

Víz- és hőállóság

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Puha- és keményfák, egzóta fafajták, faforgácslapok és fapótló anyagok ragasztására. Ideális kültéri nyílászárókhoz, kerti bútorokhoz, vizes helyiségek berendezéseihez, megfelelő felületvédelem mellett.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Átlátszó	90004004	90 db/raklap	5 kg
Átlátszó	90004005	24 db/raklap	20 kg
Átlátszó	90004006	18 db/raklap	30 kg csapos



TurboFix Ultraerős Szerelőragasztó – oldószeres

HX670 - Oldószeres

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HX670*** – nagy kezdeti tapadású, oldószeres, kaucsuk alapú szerelőragasztó faipari, bútorszerelési és belsőépítészeti munkákhoz. Kiválóan használható fa- és MDF-elemek, szegőlécek, takarólécek, díszítőelemek és falburkolatok gyors, tartós rögzítésére.

Szegek és csavarok nélkül

Könnyű feldolgozás

Alkalmazható fa- és MDF-bútoralkatrészek, bútorlécek és dekorációs elemek rögzítésére, fa falburkolatok, lambériák és dekorációs panelek felszerelésére, valamint ajtó- és ablaktokok kiegészítő ragasztására. Faelemek betonhoz, téglához, vakolathoz és csempéhez történő rögzítésére, továbbá fém- és műanyag elemek egymáshoz ragasztására is alkalmas.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
S50 - Sárga	1010311	12 db/karton	280 ml



Formaleválasztószer forgácstapadás ellen

K001



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***RAVELIT K001*** – egy speciális, oldószerbázisú formaleválasztó és tapadásgátló szer, amelyet kifejezetten faipari élzáró-, lapszabász- és marógépek védelmére fejlesztettek ki. Feladata, hogy megakadályozza a forgács, ragasztó, por és szennyeződés megtapadását a szerszámokon, henger- és szállítópálya-felületeken, valamint az élzárógépek hőzónáin. A termék vékony, láthatatlan védőfilmet képez, amely megakadályozza a PUR, EVA és PO típusú forróolvadék ragasztók, valamint a fa- és laminált por tapadását.

Védi a gépet a gyanta- és ragasztólerakódástól

Szilikonmentes – festhető és lakkozható

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Átlátszó	1000439	48 db/raklap	20 L

Formaleválasztó- és szerszámvédő szer

K002



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***RAVELIT K002*** – egy alkoholbázisú, szilikonmentes formaleválasztó és szerszámvédő szer, amelyet kifejezetten faipari élzáró- és lapszabászgépek, prések, szorítók, illetve szerszámfelületek védelmére fejlesztettek ki. Feladata, hogy a berendezéseken tapadásmentes, mikrovédő bevonatot képezzen, amely megakadályozza a ragasztó, gyanta, forgács és por megtapadását a gépalkatrészeken, miközben korrózióvédelmet is biztosít. Termék a **K001 Élzárás - Release** kiegészítőjeként alkalmazható: míg a **K001** a gyors tapadásgátlásra, addig a **K002** a hosszabb távú felületvédelemre és karbantartásra szolgál.

Antisztatikus, csökkenti a por visszatapadását.

Korrózióvédő, csökkenti a szerszámkopást.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Zöld	1000440	48 db/raklap	20 L

Élzárás utáni tisztítószer

K003



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***RAVELIT K003*** – egy gyorsan párolgó, alkoholbázisú tisztítószer, amelyet kifejezetten élzáró- és lapszabász-gépek felületének, hőzónáinak és szerszámainak ragasztómaradvány-mentes tisztítására fejlesztettek ki. Hatékonyan eltávolítja az EVA-, PUR- és PO-alapú olvadékragasztókat, valamint a gyantás, poros vagy zsíros szennyeződéseket az élzárási folyamat befejezése után. A termék szilikonmentes, gyorsan szárad, és nem hagy semmilyen maradványt, így biztonságosan alkalmazható festés, lakkozás vagy újabb ragasztási művelet előtt.

Szilikonmentes, nem befolyásolja a felületkezelést

Nem okoz korróziót fém-felületeken, és biztonságosan használható

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Piros	1000441	48 db/raklap	20 L

Hűtőfolyadék és szerszámvédő szer

K0022



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***RAVELIT K0022*** – Az élzáróanyag felragasztását követően a gép nyomózónája után használatos antisztatikus folyadék. Összetevői megakadályozzák, hogy az élmarás során keletkező, sztatikusan feltöltődött műanyag forgácsok a bútorlapra tapadjanak. Ezáltal csökkenti a szennyeződésből eredő felületi hibák és anyagkárosodások kockázatát. Nagyon hasznos a magasfényű biztonsági fóliával ellátott bútorlapok élzárásánál. A hűtőfolyadék emellett a ragasztási kötés egyenletes és kíméletes hűtését is biztosítja, ami csökkenti a követő szerszámok és az érzékelő csúszótalpak szennyeződését.

A munkadarabok és a marási forgácsok sztatikus kisütése

A ragasztott illesztés hűtése

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Kék	1000443	48 db/raklap	20 L

Ravelit Olvadékragasztó

TS5000 - EVA-bázisú



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***RAVELIT TS5000*** – Egy prémium minőségű, használatra kész, nagy teljesítményű termoplasztikus olvadékragasztó, amelyet a legmagasabb szintű ipari és asztalosipari követelményekhez fejlesztettek ki.

Csomósodás-mentes

Jó hőstabilitás és olvadékviselkedés

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Ipari élzáráshoz, bútorlapok, MDF és különféle élanyagok gyors, tartós ragasztására. Automata, félautomata és kézi feldolgozáshoz is alkalmas.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Natúr	9000503	35 db/raklap	25 kg
Natúr	9000504	90 db/raklap	5 kg

PU Clean – Élzáró tisztító gyertya

CL159



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***PU Clean*** – Tisztító gyertya egy szilárd, PUR tisztítóanyag, amelyet kifejezetten olvadékragasztó-feldolgozó berendezések, tartályok, olvasztóedények, fúvókák és adagolórendszerek tisztítására, a berendezés és a tisztítószer előírásai szerint alkalmazható.

Egyszerű használat

Csökkenti az állásidőt és a ragasztószennyeződésből eredő hibákat

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Olvadékragasztó-feldolgozó berendezések, tartályok, olvasztóedények, fúvókák és adagolórendszerek tisztítására, a berendezés és a tisztítószer előírásai szerint.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Natúr	1000434	8 db/karton	1,5 kg

Olvadékragasztó gyertya

PU159 LM - PUR-alapú



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***PU159 LM*** – Egy reaktív poliuretán (PUR) bázisú olvadékragasztó, amelyet kifejezetten asztalos- és bútorgyártó élzáró gépekhez fejlesztettek ki. Alacsony szabad monomer diizocianát-tartalmú (low-monomer) PUR-olvadékragasztó. Gyorsan kialakuló szilárdsága lehetővé teszi a nagy előtolási sebességet, míg a végső keresztkötés után kiemelkedő hő-, nedvesség- és oldószerállóságot biztosít.

Kiemelkedő kezdeti tapadás

Univerzális feldolgozhatóság

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Natúr	1000432	8 db/karton	2 kg

PU Clean – Élzáró tisztító granulátum

CL100

TECHNIKAI LEÍRÁS


A ***PU Clean*** – Tisztító granulátum egy szilárd, PUR tisztítóanyag, amelyet kifejezetten olvadékragasztó rendszerek, tartályok, fúvókák és adagolórendszerek hatékony tisztítására fejlesztettek ki élzárógépekhez.

+100–160 °C alkalmazási hőmérséklet-tartomány

Hatékonyan eltávolítja az oxidált és elszenesedett maradványokat

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Olvadékragasztó-feldolgozó berendezések, tartályok, olvasztóedények, fúvókák és adagolórendszerek tisztítására alkalmazható, a berendezés és a tisztítószer előírásai szerint. Alkalmas a ragasztómaradványok és ragasztószemcsék eltávolítására.



Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Rózsaszín	1000545	35 db/raklap	25 kg

AKRIL TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Professzionális akril tömítő- és ragasztóanyagok a csatlakozási hézagok tömítéséhez, repedések javításához, díszítőelemek rögzítéséhez, valamint általános szerelési és befejező munkákhoz.



Szerelőragasztó – oldószermentes

HA115 - Akril



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HA115*** – vízbázisú, oldószermentes szerelőragasztó, amely tartós ragasztást eredményez kül- és beltérben. Erős ragasztóerejének köszönhetően jól tapad fa-, MDF-, beton-, vakolat-, tégla-, gipszkarton-, csempe-, kő- és polisztirolfelületekhez. Egyik felületnek nedvszívónak kell lennie. A ragasztó felhordás után gyorsan tapad, majd fokozatosan éri el végső szilárdságát, ezért a nehéz tárgyakat ideiglenesen rögzíteni kell.

Gyors tapadás, fokozatosan növekvő végszilárdság

Tartós, nagy szilárdságú kötés

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
A10 - Fehér	1010449	20 db/karton	600 ml

Stukkó- és szerelőragasztó

HA112 - Akril



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HA112*** – Vízbázisú, oldószermentes ragasztó, amelyet széles körben alkalmaznak különféle építőanyagok rögzítésére. Kiváló tapadási szilárdságának köszönhetően megbízható megoldást nyújt mind beltéri, mind kültéri felhasználásra. A termék akril diszperziós bázisú, jó réstömítő képességgel rendelkezik, így kiválóan alkalmazható egyenetlen felületeken is.

Minden porózus felületen használható

Átfestés után nem színeződik el

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
A10 - Fehér	1000747	12 db/karton	280 ml

Akril festhető tömítő +

HA101 - Akril



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HA101*** – Professzionális minőségű, festhető, könnyen elsimítható akril tömítőanyag széles körű felhasználási lehetőséggel beltéren és kültéren egyaránt. Ideális választás alacsony tágulású csatlakozási és dilatációs hézagok tömítésére, például falcsatlakozások, redőnytokok, lépcsők, ajtó- és ablaktokok, szegélylécek, valamint díszlécek körül.

Festhető, könnyen elsimítható tömítés

Beltéri és kültéri felhasználásra is alkalmas

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
A00 - Átlátszó	1010245	12 db/karton	280 ml
A10 - Fehér	1000537	12 db/karton	280 ml
A20 - Szürke	1010246	12 db/karton	280 ml

Felület-előkészítéshez találsz mélyalapozót és tapadóhidat.

38. oldal

HO600 - HO120





NEM VÁLTASZ VISSZA!
BRUTÁLIS KEZDETI TAPADÁS

PRO+ KINGKONG
EXTRA ERŐS HIBRID RAGASZTÓ

HH510 - 27. oldal

NEUTRÁLIS TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Neutrális tömítő- és ragasztóanyagok tartós, rugalmas kötések kialakításához, csatlakozási hézagok tömítéséhez, valamint sokoldalú építőipari és szerelési feladatokhoz.





Neutrális ragasztó és tömítő K+D

HS311 - Neutrális



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HS311 -*** egy prémium minőségű, neutrális térhálósodású tömítő- és ragasztószilikon. A ***HS311***-et széles körű felhasználásra fejlesztették. Ellenáll a szélsőséges időjárási körülményeknek az UV-sugárzásnak és a vegyi korróziónak.

FŐTULAJDONSÁGOK

Nem folyik meg, sűrűbb állag

UV- és időjárásálló

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C00 - Transzparens	1000362	12 db/karton	280 ml
C10 - Fehér	1000363	12 db/karton	280 ml
C11 - Törtfehér RAL9002	1000680	12 db/karton	280 ml
C23 - Alumíniumszürke RAL9007	1000678	12 db/karton	280 ml
C24 - Antracitszürke RAL7016	1000670	12 db/karton	280 ml
C25 - Alumíniumfehér RAL9006	1010227	12 db/karton	280 ml
C31 - Aranytölgy RAL8008	1000676	12 db/karton	280 ml
C34 - Csokoládébarna RAL8017	1000562	12 db/karton	280 ml

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C35 - Rézbarna RAL8004	1000364	12 db/karton	280 ml
C40 - Fekete	1000520	12 db/karton	280 ml
C54 - Mohazöld RAL6005	1010276	12 db/karton	280 ml
C55 - Réz	1000521	12 db/karton	280 ml
C00 - Transzparens	1000519	20 db/karton	600 ml
C10 - Fehér	1000517	20 db/karton	600 ml
C11 - Törtfehér RAL9002	1000687	20 db/karton	600 ml



Neutrális építési és szaniter szilikon

HS200 - Neutrális



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HS200 -*** egy prémium minőségű, alkoxi-bázisú, neutrális térhálósodású szilikon tömítőanyag, homlokzati, bádogos- és szaniter alkalmazásokhoz. Professzionális felhasználók részére. Időjárás- és UV-álló, penészálló, vízzáró és tartósan megőrzi rugalmasságát.

FŐTULAJDONSÁGOK

Szaniter alkalmazásokhoz is

Kiváló UV- és időjárásállóság

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C00 - Transzparens	1000528	12 db/karton	280 ml
C10 - Fehér	1000530	12 db/karton	280 ml
C11 - Törtfehér RAL9002	1010501	12 db/karton	280 ml
C20 - Manhattan szürke RAL7047	1000782	12 db/karton	280 ml
C21 - Ólomszürke RAL7004	1010229	12 db/karton	280 ml
C22 - Ipari térbeton szürke RAL7042	1010231	12 db/karton	280 ml
C24 - Antracitszürke RAL7016	1000774	12 db/karton	280 ml
C30 - Karamell NCS S3010-Y50R	1010233	12 db/karton	280 ml
C31 - Aranytölgy RAL8008	1010235	12 db/karton	280 ml
C32 - Földbarna NCS S5010-Y50R	1010237	12 db/karton	280 ml
C33 - Magyaró NCS S5020-Y50R	1010239	12 db/karton	280 ml
C34 - Csokoládébarna RAL8017	1000778	12 db/karton	280 ml

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C40 - Fekete	1000473	12 db/karton	280 ml
C50 - Bahamabézs NCS S2005-Y40R	1000776	12 db/karton	280 ml
C51 - Zakynthos mészkő sárga	1010284	12 db/karton	280 ml
C52 - ECO Zöld	1010241	12 db/karton	280 ml
C53 - Mélytenger	1010243	12 db/karton	280 ml
C60 - RAL egyedi szín		12 db/karton	280 ml
C61 - NCS egyedi szín		12 db/karton	280 ml
C00 - Transzparens	1000529	20 db/karton	600 ml
C10 - Fehér	1000531	20 db/karton	600 ml
C34 - Csokoládébarna RAL8017	1010616	20 db/karton	600 ml
C24 - Antracitszürke RAL7016	1010617	20 db/karton	600 ml
C40 - Fekete	1010618	20 db/karton	600 ml

PRO Flex Prémium időjárásálló szilikon homlokzathoz

HS285 - Neutrális

ÚJ TERMÉK



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HS285*** – Professzionális neutrális szilikon ragasztó- és tömítőanyag. A terméket nagy igénybevételű homlokzati hézagok és függönyfalak időjárásálló tömítésére fejlesztettük ki, amely számos porózus és nem porózus felületre tapad alapozás nélkül. Nagy rugalmasságú; hosszú bőrösödési ideje és nagy viszkozitása jól feldolgozhatóvá teszi. Évekig tartó kültéri időjárás- és öregedésállóság jellemzi. Kiváló tapadást biztosít számos építőipari alapfelületen: fémen, betonon, műanyagokon, festett és festetlen fán, PVC-n és polikarbonáton.


Kiváló időjárásállósági tulajdonság sok év után is

Matt színnel rendelkezik

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C10 - Fehér	1010620	12 db/karton	280 ml
C40 - Fekete	1010619	12 db/karton	280 ml
C60 - RAL egyedi szín		12 db/karton	280 ml

HS311

Fémazonos színek - biztos választás.

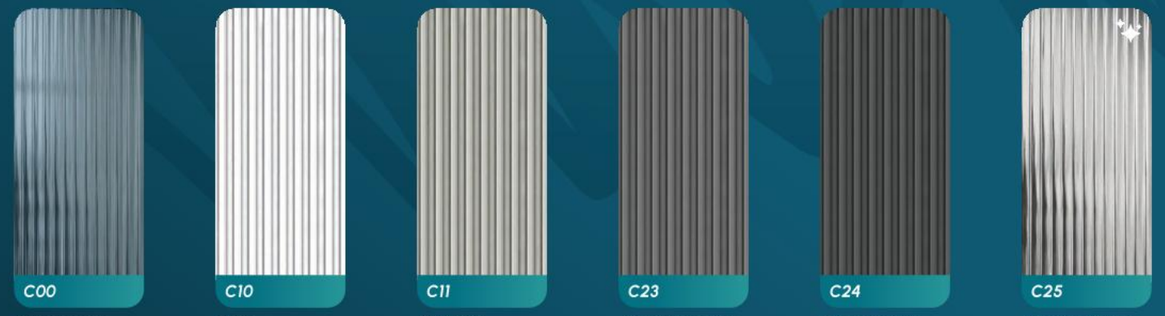

✨ *fényes*

ECETSAVAS TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Ecetsavas tömítő- és ragasztóanyagok üveg, kerámia és más sima felületek rugalmas tömítéséhez, ragasztásához, valamint szaniter- és általános szerelési feladatokhoz.



Univerzális szilikon
HS490 - Ecetsavas



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HS490*** – Universal GP Silicone egykomponensű, ecetsavas általános célú szilikon tömítőanyag, amely a levegő nedvességével reagálva gyorsan és tartósan rugalmas kötést képez. Kültéri és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas, kiváló tapadással a legtöbb nem porózus és porózus felületen.

- ***Kiváló tapadás nem porózus és porózus felületeken***
- ***Gyors bőrösödés és gyors kezdeti térhálósodás***

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Fehér	1000963	20 db/karton	260 ml
Transzparens	1000962	20 db/karton	260 ml

Szaniter Szilikon Antibakteriális
HS444 - Ecetsavas



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HS444*** – egykomponensű, ecetsavas térhálósodású, alacsony modulusú prémium minőségű 100%-os szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten szaniter alkalmazásokhoz fejlesztettek ki. Kiváló tapadásának és tartós rugalmasságának köszönhetően hosszú élettartamú, esztétikailag hibátlan tömítéseket biztosít, még tartósan víz alatt levő felületeken is. Könnyen feldolgozható és kiválóan simítható. Használatával tartós, repedésmentes, rugalmas szilikonillesztés alakítható ki, amely ellenáll a mindennapi terhelésnek és nedvességnek. Kiváló penész- és baktériumellenálló képességgel rendelkezik a fungicid adaléknak köszönhetően.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmas a legtöbb szaniter felületen történő tömítésre, például üveg, csempe, kerámia, zománcozott és mázas felületek, klinkertégla, kiválasztott műanyagok, valamint kezelt fa esetén. Ideális fürdőszobák, zuhanyzók, medencék, konyhai felületek, mosogatók, akril kádak, zuhanytálcák és üvegezések vízálló tömítésére. Használható lakossági, közösségi, sportlétesítményi, hotel-, hajó-, lakóautó- és jacht vizesblokkokban, valamint nedves környezetben lévő műanyag és fémszerkezetek illesztéseinél.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C00 - Transzparens	1000358	12 db/karton	280 ml
C10 - Fehér	1000359	12 db/karton	280 ml
C20 - Manhattan szürke RAL7047	1000515	12 db/karton	280 ml
C30 - Karamell NCS S3010-Y50R	1000360	12 db/karton	280 ml
C40 - Fekete	1000514	12 db/karton	280 ml
C50 - Bahamabézs NCS S2005-Y40R	1000361	12 db/karton	280 ml

FŐTULAJDONSÁGOK

- Kiváló tapadás
- Kiváló UV- és időjárásállóság
- Klinikai tisztaságú
- Szaniter alkalmazásokhoz is
- Gyermekbarát
- Antibakteriális formula fungicidekkel
- Penészálló garancia
- Gyors térhálósodás

Válassz megbízható Helkem kiegészítőket.

40. oldal



HL510 - HL400

SPECIÁLIS TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Speciális tömítő- és ragasztóanyagok különleges műszaki követelmények, nagy igénybevételű kötésekhez, valamint ipari, építőipari és egyedi szerelési feladatokhoz.



Tűz-, hő- és füstgátló tömítőmassza B1

HS240 - Neutrális

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HS240*** – egykomponensű, semlegesen térhálósodó, alkoxi-bázisú, alacsony modulusú szilikon tömítőanyag, amelyet kimagasló tapadás, hosszú eltarthatóság és kiváló szerszámozhatóság jellemez. Kifejezetten az építőipar, az üveg- és ablakgyártás, valamint az ipari alkalmazások igényeihez fejlesztették ki. Megfelelően kialakított és bevizsgált hézagrendszer részeként akár EI 240 tűzállósági teljesítményt biztosít.

B1 építőanyag-osztály

UV- és időjárásálló – kültéren is rendkívül tartós

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C10 - Fehér	1001087	12 db/karton	280 ml
C10 - Fehér	1000692	20 db/karton	600 ml



Injektálható ragasztó - Vegyi dűbel

HX650 - 2 komponensű

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HX650*** – egy kétkomponensű, gyorsan kötő, poliésztergyanta-bázisú vegyi dübelrendszer, amelyet betonba és falazatba történő nagy teherbírású rögzítésekhez fejlesztettek ki. Üreges falazathoz szitahüvelyek a 43. oldalon találhatók.

2 db kinyomócsőrrel csomagolva

M8-M20-as átmérőig

Hőmérséklet	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	20 °C	30 °C
Bedolgozási idő	20 perc	16 perc	12 perc	9 perc	5 perc	3 perc
Teljes kötési idő	225 perc	196 perc	140 perc	100 perc	70 perc	50 perc

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C20 - Szürke	1000698	12 db/karton	300 ml



Magas hőmérsékletű szilikon

HS430 - Ecetsavas

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HS430*** egy kiváló minőségű, ecetsavas térhálósodású szilikon tömítőanyag, amelyet folyamatos magas hőmérsékletnek kitett ragasztási és tömítési feladatokra fejlesztettek ki. Folyamatosan akár +250 °C-os hőmérsékleten is megőrzi rugalmasságát, rövidebb ideig pedig még magasabb hőmérsékleteket is elvisel: akár +275 °C-ot néhány hétig, illetve +300 °C-ot maximum 90 percig.

Hosszú távon rugalmas marad

Kiváló tapadás sima, nem porózus felületeken

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Piros	1000879	12 db/karton	280 ml



Tisztatéri szilikon – Clean room tömítőanyag

HS299 - Neutrális

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HS299*** - egy magas minőségű, rugalmas, neutrális térhálósodású szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten olyan alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, ahol elengedhetetlen a higiénikus, lég- és vízzáró illesztések biztosítása. Ideális választás kórházakban, tisztaterekben, laboratóriumokban, hűtőházakban, élelmiszertárolásra alkalmas raktárakban, illetve minden olyan területen, ahol kiemelt higiéniai követelmények érvényesülnek.

Gátolja a mikrobák szaporodását

Megfelel a szellőzés és légkondicionálás követelményeinek

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C10 - Fehér	1000695	12 db/karton	280 ml





Hőszigetelt üveg peremtömítő IG

HS343 - Neutrális

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HS343*** – prémium minőségű szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten hőszigetelő üvegek másodlagos peremtömítésére fejlesztettek ki, különösen olyan esetekben, ahol a butilkaucsuk szolgál elsődleges tömítőként. Kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a leggyakoribb alapfelületeken, alapozó használata nélkül is.

Nem okoz korróziót a védtelen fémfelületeken.

Kiváló öregedés- és UV-állóság

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C40 - Fekete	1000666	20 db/karton	600 ml



Akvarisztikai ragasztó és tömítő szilikon

HS401 - Ecetsavas

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HS401*** – egy professzionális minőségű, egykomponensű, acetát (ecetes) bázisú szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten az akvárium- és terráriumépítés szigorú követelményeihez fejlesztettek ki. A ***HS401*** gyors kötési tulajdonságainak, kiemelkedő tapadási képességeinek és hosszú távon is megőrzött rugalmasságának köszönhetően ideális választás, ahol a vízzel és élőlényekkel való állandó érintkezés és a biológiai kompatibilitás alapkövetelmény.

Akvárium- és terráriumépítéshez

Kiváló öregedés- és UV-állóság

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C00 - Transzparens✦	1000533	12 db/karton	280 ml
C40 - Fekete✦	1000534	12 db/karton	280 ml

✦ : fényes szín



EPDM membrán ragasztó – Oldószeres

HX605 - Oldószeres

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HX605*** – egy oldószertartalmú ragasztó, amelyet kifejezetten EPDM-fóliák biztonságos és tartós rögzítésére fejlesztettek ki. Kiváló tapadást biztosít különféle építőipari aljzatokon, például betonon, falazaton, fán, alumíniumon, acélon, valamint hideg bitumenes felületeken. Ideális választás EPDM-fóliák átfedéseinek ragasztására is.

Bitumenes felületekhez való kapcsolatok kialakítása

Széles körű alkalmazhatóság

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C00 - Transzparens	1000547	20 db/karton	600 ml



EPDM membrán ragasztó – Hibrid

HH505 - Hibrid

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HH505*** – egy speciális ragasztó- és tömítőanyag, amelyet kimondottan EPDM-membránok és EPDM-fóliák (etilén-propilén-dien-monomer gumi) ragasztására fejlesztettek ki. Kifejezetten jó az ablakbeépítések, homlokzati elemek szerelése és fémszerkezetek illesztése során használt tömítőszalagok (fóliák) univerzális, tartós rögzítésére kifejlesztett nagy teljesítményű ragasztóanyag.

Rendkívül alacsony VOC-tartalom

Buborékmentes kikeményedés

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C40 - Fekete	1000748	12 db/karton	280 ml
C40 - Fekete	1000749	20 db/karton	600 ml

Légtechnikai tömítő - Festhető

HA144 - Akril

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HA144*** - Légtechnikai tömítőanyag egy egykomponensű, kinyomópisztollyal felhordható csatornatömítő. Összetétele emulziós akrilpolimer rendszeren alapul, amely szilárd, mégis rugalmas tömítést biztosít a kis mozgású illesztéseknél. Felhasználási területek: alacsony, közepes és magas nyomású légcsatorna-rendszerek tartós tömítése a nyomásveszteség ellen.

Csökkenti a légszivárgást

Légtömör tömítés

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
A20 - Szürke	1000488	12 db/karton	453 g



Tűzgátló tömítőanyag

HA140 - Akril

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HA140*** – professzionális minőségű, tűzgátló akril tömítőanyag, amelyet tűz- és füstgátló hézagok kialakítására fejlesztettek ki. Falak és födémek csatlakozási hézagainak, valamint beton- és vakolatrepedések tömítésére alkalmazható, a vonatkozó bevizsgált rendszer előírásai szerint. Kötés után vízbázisú festékkel átfesthető.

Megbízhatóan gátolja a lángok és a füst áthaladását.

Kiváló tapadás porózus felületeken

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
A10 - Fehér	1010496	12 db/karton	280 ml



Zsindelyragasztó és tömítőanyag

HX622 - Bitumen

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HX622*** – Bitumenbázisú, fekete tömítőanyag, amely kiválóan tapad bitumenes lemezekhez és nedves felületekhez is. Időjárás- és öregedésálló, tartósan képlékeny, ezért gyors javításokhoz is ideális.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Bitumenes lemezek közötti hézagok, illesztések és csatlakozások tömítésére használható. Alkalmas tetőáttörések, például felülvilágítók, szellőzők, antennák, kémények és tetőszegélyek vízzáró lezárására.

Gyors javításokhoz is ideális

Nedves felületen is használható

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
S40 - Fekete	1010541	12 db/karton	280 ml



Kézi és pisztolyos használatra kombinált szeleppel egyetlen PUR-habban.

21. oldal

HP430 - HP260



OLDÓSZERES RAGASZTÓK

Oldószeres ragasztók gyors és erős kötések kialakításához, különféle fa-, fém-, műanyag- és építőipari felületek megbízható ragasztására.



Szórható ipari kontaktragasztó

HX660 - Oldószeres

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HX660*** – Szórható ipari kontaktragasztó egy nagy ragasztóképességű, oldószeres, szórható kontaktragasztó, amelyet kifejezetten gyors, megbízható és ipari szintű felhasználásra fejlesztettek ki. A termék finoman szabályozható ragasztóréteget képez, amely egyenletes tapadást és stabil kötést biztosít különböző anyagkombinációk esetén is. A ***HX660*** ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol gyors feldolgozhatóság, jó hőállóság és nagy felületi tapadás szükséges.

Ipari és műhelyfelhasználásra optimalizált

Jó hőállóság a ragasztott anyagoktól függően



Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Átlátszó	1010530	24 db/raklap	25 L
Átlátszó	1010531	90 db/raklap	5 L

KontaktFix Színtelen Szerelőragasztó

HX675 - Oldószeres

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HX675*** – egy prémium minőségű, oldószeralapú szerelési ragasztó, amelyet kifejezetten befejező-, építési- és felújítási munkákhoz fejlesztettek ki. A termék kiváló tapadást és tartós, rugalmas kötést biztosít minden száraz, tiszta és szennyeződésmentes felületen. A ragasztó kültéren és beltéren egyaránt használható, vízálló, és erős kezdeti tapadása révén feleslegessé teszi a szögek és csavarok alkalmazását szegőlécek, díszítőelemek, falburkolatok és számos egyéb szerelési feladat esetén. Alkalmas továbbá szövetek, szivacsok, fémek, faanyagok, egyes műanyagok és minden más porózus anyag ragasztására.

Szegek és csavarok nélkül

Könnyű feldolgozás



Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
S00 - Átlátszó	1010310	12 db/karton	280 ml

KontaktFix ragasztó

HR343 - Oldószeres

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HR343*** – egy nagy ragasztóképességű, diklórmetán-mentes kontaktragasztóspray, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú kötést képez porózus és nem porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási területek: fa, karton, szálas szigetelőanyagok, papír, műanyag, vászon, parafa, gumi, szövet és hab, akár önmagukkal, akár tégla-, beton-, kő- és gipsztermékekkel.

Könnyen permetezhető aeroszol

Magas hőállóság



Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Átlátszó	1010086	48 db/raklap	22 L
Átlátszó	1010574	20 db/karton	500 ml

Tartályos kiszereléshez találsz szórópisztolyt.

41. oldal

HK343



PUR-HABOK

PUR-habok hézagkitöltéshez, nyílászárók beépítéséhez, hő- és hangszigeteléshez, valamint különféle építőipari ragasztási és szerelési feladatokhoz.



PUR-hab-tisztító koncentrátum

HP001 - Oldószeres



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HP001*** – Professzionális felhasználásra szánt, koncentrált tisztítószer meg nem kötött PUR-hab-maradványok eltávolítására. A szabályozott elillanási sebesség biztosítja az optimális kontaktidőt, ami fokozott hatékonyságot eredményez a sűrűbb rétegek oldásakor. A készítményt magas fokú anyagkompatibilitás jellemzi: alkalmazása során nem áll fenn a mattulás vagy az elszíneződés veszélye porszórt alumínium, eloxált fém, illetve kemény PVC felületek esetén.

Zsírtalanító hatás felületen

Friss purhab eltávolítására

Szín	*Cikkszám*	*Csomagolás*	*Kiszerelés*
Átlátszó	*1000612*	*12 db/karton*	*500 ml*

B1 Tűzgátló PUR-hab – Kézi/Pisztolyos egyben

HP430 - Poliuretán hab



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HP430 -*** Professzionális minőségű, nehezen éghető poliuretán hab széles körű felhasználási lehetőséggel, beltéren és kültéren egyaránt. Ideális választás tűzgátló szerkezetek csatlakozási hézagainak és dilatációs réseinek kitöltésére, például ajtó- és ablaktokok, válaszfalak, födémáttörések és kábelcsatornák környékén. Kiválóan alkalmas hang- és hőszigetelés fokozására betonban, téglafalban, fém és fa alapfelületeken is.

Hő- és hangszigetelés

B1 tűzvédelmi osztály

Cikkszám	*Csomagolás*	*Kiszerelés*
1010313	*12 db/karton*	*750 ml*

Falazó ragasztóhab - Pisztolyos

HP180 - Poliuretán hab



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HP180 -*** egy prémium minőségű, egykomponensű poliuretán falazó ragasztó professzionális és rendkívül gyors megoldást nyújt a modern, csiszolt technológiás falazóelemek precíz rögzítéséhez. Speciális formulája lehetővé teszi a hagyományos falazóhabarcs kiváltását, így a munkafolyamat nemcsak tisztább, de akár kétszer gyorsabb is lesz, miközben a szerkezet stabilitása és teherbírása kifogástalan marad. Ideális választás kerámia, Ytong, szilikát és egyéb falazóelemek gyors, erős és megbízható ragasztásához, 10–38 cm-es falvastagságig.

Rendkívül nagy ragasztóerő

Falazás akár -10°C-on

Cikkszám	*Csomagolás*	*Kiszerelés*
1010376	*12 db/karton*	*750 ml*

Akna- és kútgyűrű PUR-hab – Kézi/Pisztolyos egyben

HP260 - Poliuretán hab



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HP260 -*** professzionális minőségű, kútgyűrűk tömítésére és ragasztására kifejlesztett speciális poliuretán hab, amely kiválóan ellenáll a talajvíznek és a szennyvízben lévő vegyi hatásoknak. Ideális választás betongyűrűk vízzáró illesztésére, aknaelemek csatlakozási hézagainak kitöltésére, valamint ivóvíz- és csatornarendszerek tartós szigetelésére. Kiváló tapadást biztosít minden ásványi aljzaton, betonon és téglán, miközben nagyfokú stabilitást garantál a beépítés során.

Nagy sűrűség, formatartó szerkezet

Kiváló vízzáróság (0.8 bar)

Cikkszám	*Csomagolás*	*Kiszerelés*
1010312	*12 db/karton*	*750 ml*



Magastágulású Szerelő PUR-hab – Kézi és pisztolyos

HP160 - Poliuretán hab

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HP160*** – alkalmazható hézagok, rések szigetelésére és kitöltésére. A termék kiválóan tapad szinte minden általános építőipari alapfelülethez, így sokoldalúan felhasználható. Alkalmas általános fugakitöltési és szigetelési alkalmazásokra. Ide tartoznak a padló- és fal csatlakozások, válaszfalak csatlakozásai egymáshoz, előregyártott elemek közti fugák kitöltése, közműbevezetések körüli kitöltés és szigetelés vagy a szigetelőpanelek körüli fugák.

Kiváló hő- és hangszigetelő

Rövid kötési idő

Kivitel	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Kézi	1000367	12 db/karton	750 ml
Pisztolyos	1000511	12 db/karton	750 ml



Magastágulású Téli Szerelő PUR-hab

WINTER EDITION

HP160W - Poliuretán hab

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HP160W*** – téli PUR-hab hézagok, rések és csatlakozások kitöltésére, valamint szigetelésére alkalmas. Speciális összetételének köszönhetően akár –20 °C-os hőmérsékleten is feldolgozható, ezért hideg időjárási körülmények között végzett építőipari munkákhoz is ideális. Jól tapad a legtöbb általános építőipari alapfelülethez, és használható fal- és padlócsatlakozásoknál, előregyártott elemek, közműbevezetések és szigetelőpanelek körül.

Kiváló hő- és hangszigetelő

Rövid kötési idő

Kivitel	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Kézi	1000557	12 db/karton	750 ml
Pisztolyos	1000558	12 db/karton	750 ml



PRO Fix Ragasztó PUR-hab - Kézi és pisztolyos egyben

4IN1

HP100 - Poliuretán hab

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HP100 Pro Fix*** - egy poliuretán bázisú, kinyomópisztollyal vagy kézi adapterrel alkalmazható ragasztóhab, ami nem tágul és amelyet különféle szigetelő XPS, EPS, szálas alapanyagú- és egyéb építőipari panelek, nem teherhordó (kerámia alapú, pórus- és habbeton) falazatok, illetve fa és gipsz alapú termékek gyors, hatékony ragasztásához fejlesztették ki.

Utótágulás-mentes

Földfelszín alatti nedves helyekre is

Kivitel	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Kézi	1000719	12 db/karton	750 ml
Pisztolyos	1000718	12 db/karton	750 ml
Kombi	1010545	12 db/karton	750 ml



Alacsony tágulású PUR-hab ajtókhoz és ablakokhoz – Kézi és pisztolyos

HP385 - Poliuretán hab

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HP385*** - alacsony tágulású poliuretán hab kifejezetten professzionális alkalmazásokhoz lett kifejlesztve, különös tekintettel ajtó- és ablakkeretek csatlakozó hézagainak kitöltésére, hő- és hangszigetelésére, valamint tömítésére. A hab alacsony utótágulása különösen alkalmassá teszi olyan helyeken történő felhasználásra, ahol fontos a forma- és mérettartás, valamint a környező szerkezeti elemek deformációjának elkerülése.

Magas hang- és hőszigetelő képesség (> 63 dB)

Alacsony tágulás

Kivitel	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Kézi	1000368	12 db/karton	750 ml
Pisztolyos	1000513	12 db/karton	750 ml

2K Kávahab

HP120 - 2 komponensű

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HP120*** - egy kétkomponensű poliuretán szerelőhab professzionális megoldást nyújt az ajtótokok és nyílászárók gyors, feszültségmentes és rendkívül stabil rögzítéséhez. Speciális, flakonon belüli aktiváló rendszere garantálja a komponensek precíz elegyedését, ami lehetővé teszi a hab egyenletes tágulását és a környezeti páratartalomtól független, rendkívül gyors kikeményedését.

Kiváló formatartó képesség

Rendkívül gyors kötés

Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
1010377	12 db/karton	400 ml



PROFI870 - Ablak- és homlokzati hab – 4 évszakos

ÚJ TERMÉK

WINTER EDITION

HP870 - Poliuretán

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HP870*** – A PROFI870 professzionális, egykomponensű, alacsony tágulású, négyévszakos poliuretán pisztolyhab, akár 60 literes kiadósággal. Jó mérettartás, magas öregedésállóság, valamint kiváló hő- és hangszigetelő képesség jellemzi. Hangszigetelési értéke 61 dB. Kiválóan tapad számos építőanyaghoz, így betonhoz, téglához, kőhöz, vakolathoz, fához, szálcementhez, fémhez, kemény PVC-hez, poliészterhez, polisztirolhoz és poliuretánhoz. Minden szabványos menetes csatlakozású PUR-hab pisztollyal használható.

870ml - magas kiadósság

Alacsony tágulás

Kivitel	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Pisztolyos	1010585	12 db/karton	870 ml



Minőségi termékedhez válassz kopásálló kinyomópisztolyt

41. oldal

HL100







Neutrális ragasztó és tömítő szilikon K+D

HS311
Neutrális
10. oldal

12+ *12 fémipari színben elérhető*

Flex Master 40 Poliuretán hézagtömítő és ragasztó

ÚJ

HU790
Poliuretán
30. oldal

Rendkívül gyors kötésidővel

B1 Tűzgátló PUR-hab – Kézi/Pisztolyos egyben

HP430
Poliuretán hab
21. oldal

Alapkövetelmény a tűzszakasz határoknál

Akna- és kútgyűrű PUR-hab – Kézi/Pisztolyos egyben

HP260
Poliuretán hab
21. oldal

Kiváló vízzáró képesség

PRO Multi ipari ragasztó és tömítő

HH500
Hibrid bázisú
27. oldal

Nedves felületen is tapad

Tűzgátló tömítő szilikon

HS240
Neutrális
15. oldal

EI240 *Dokumentáltan 240 percig hő- és füstgátló tömítő szilikon*

2K Rugalmas hézag - és repedéskitöltő

HU780
Polyurea
30. oldal

5min *Rendkívül gyors*

Betonkipárolgásgátló utókezelőszer

HO145
Oldószermentes
38. oldal

Megőrzi a beton nedvesség-tartalmát, javítja a hidratációs folyamatot

FLEX Patrol – Dilatációs időjárásálló tömítőanyag

HH750
Hibrid
28. oldal

Nedves felületen is tapad

Primer MS tapadásjavító - Nedvszívó felvületekhez

HO150
Oldószermentes
28. oldal

Gyors filmképződés

Injektálható ragasztó – Vegyi dűbel

HX650
2 komponensű
15. oldal

M8-M20 betonacél, menetes szár és alapcsavarokhoz

PE Háttérkitöltő profil

HO345
PE-hab
38. oldal

6-15 mm-ig elérhető

HIBRID ÉS MS-POLIMER BÁZISÚ TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Hibrid- és polimerbázisú tömítő- és ragasztóanyagok erős, rugalmas és tartós kötések kialakításához, sokoldalú építőipari, ipari és szerelési feladatokhoz.



PRO Multi ipari ragasztó és tömítő

HH500 - Hibrid



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HH500 -*** egy prémium minőségű, ipari felhasználásra fejlesztett, nagy szilárdságú oldószer- és izocianátmentes, hibrid bázisú építőipari és ipari ragasztó- és tömítő. Ablak- és ajtókeretek, előregyártott betonelemek, kitöltő panelek, homlokzatburkolatok, illetve szendvicspanelek ragasztásához és tömítéséhez.

Szerkezet-építéshez

Nedves felületen alapozó nélkül is

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
M10 - Fehér	1000535	12 db/karton	280 ml
M22 - Szürke RAL7040	1010314	12 db/karton	280 ml
M10 - Fehér	1000536	20 db/karton	600 ml
M22 - Szürke RAL7040	1010315	20 db/karton	600 ml
M60 - RAL egyedi			280.600ml

PRO+ extra erős ragasztó

HH510 - Hibrid polimer

BEST SELLER



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HH510 PRO+ -*** egy magas kezdeti tapadással (420 kg/m²) rendelkező, egykomponensű, kinyomópisztollyal feldolgozható, nem lefolyós, elasztikus szerelési ragasztó, mely szilánnal módosított polimer technológián alapul a professzionális felhasználók részére.

Ultraerős kezdeti tapadás

Nehéz anyagok ragasztására

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
M10 - Fehér	1000366	12 db/karton	280 ml
M40 - Fekete	1010578	12 db/karton	280 ml
M10 - Fehér	1000787	20 db/karton	600 ml
M40 - Fekete	1010557	20 db/karton	600 ml

Crystal Diamond - 100% víztiszta ragasztó és tömítő

HH565 - Hibrid polimer



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HH565*** – egykomponensű, univerzális, kristálytiszta ragasztó- és tömítőanyag, amelyet kifejezetten olyan alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, ahol a tartós szerkezeti rögzítés mellett az esztétikus, átlátszó megjelenés is alapvető követelmény. Kiváló kezdeti tapadással rendelkezik, és primer nélkül is jól tapad a legtöbb építőipari anyaghoz, beleértve az üveget, fémet, műanyagot, kerámiát, fát, betont és kőfelületeket. Rugalmas szerkezete biztosítja az illesztések mozgáskövetését, miközben megőrzi átlátszóságát és nem sárgul.

Szegek és csavarok nélkül

Könnyű feldolgozás

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
M00 - Átlátszó	1001047	12 db/karton	270 ml

Panel FIX - Falpanel ragasztó

HH501 - Hibrid polimer



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HH501*** – kiválóan alkalmas felületi ragasztásra. Kifejezetten falpanelek és szendvicselemek nagy felületű ragasztásához fejlesztették ki. Kartusból vagy vödörből könnyen felhordható fogazott simítóval, így kiegyenlíti az üregeket és a felületi egyenetlenségeket. Ráadásul nedves felületeken is kiválóan tapad.

Oldószer-mentes

Kül- és beltéren is alkalmazható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

szaniter helyiségek, konyhák, vendéglátóhelyek, hűtőházak és élelmiszeripari területek. Alkalmazható hordozók: fa, faalapú anyagok, műanyagok, fémek, ásványi aljzatok és kompozit elemek, továbbá akusztikai panelek, WPC-, kőfurnér-, és XPE- burkolatok.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
M10 - Fehér	1010543	75 db/raklap	5 L
M10 - Fehér	1010542	12 db/karton	280 ml



FLEX Patrol – Dilatációs időjárásálló tömítőanyag

HH750 - Hibrid polimer

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HH750 -*** Flex Patrol dilatációs hézagtömítő beton- és falazott padlóhoz, homlokzatokhoz. Modern hibridpolimer-technológián alapuló tömítő, amely a poliuretánok erősségét és a szilikonok rugalmasságát ötvözi.

Nedves aljzatokon is.

Alapozó nélkül is

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Monolit beton, előregyártott betonelemek, ipari és logisztikai padlók dilatációs hézagai, parkolóházak, repülőterek, élelmiszeripari üzemek, állattartó telepek, tégla és falazat, víztartályok, üszómedencék, fémkeretek, üveg, gránit és márvány.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
M22 - Szürke RAL7040	1010277	20 db/karton	600 ml



Primer MS tapadásjavító

HO150 - Oldószermentes

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HO150 -*** oldószermentes alapozó a porózus, enyhén porló, nedvszívó felületek megerősítésére és a hibrid, illetve MS-polimer tömítőanyagok tapadásának javítására.

Porózus, enyhén porló felületekre

Könnyen felhordható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmazható különféle ásványi alapanyagokon, például vakolaton, falazaton, mészhomokkő téglán, betonon, pórusbetonon, gipszkartonon, szálascementlapokon, valamint normál és homlokzati téglákon egyaránt.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Átlátszó	1010478	12 db/karton	750 g





Vásárolj háttérkitöltő profilt és betonkipárolgás-gátlót ipari padlódhoz

38. oldal

HO345 - HO145

POLIURETÁN TÖMÍTŐK ÉS RAGASZTÓK

Poliuretán tömítő- és ragasztóanyagok nagy szilárdságú, tartósan rugalmas kötések kialakításához, ipari, építőipari és szerelési feladatokhoz.





Flex Master 40 - Poliuretán hézagtömítő és ragasztó

HU790 - Poliuretán

ÚJ TERMÉK

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HU790 Flex Master 40 -*** egy extragyorsan kötő, nedvesség hatására térhálósodó, rugalmas poliuretán tömítőanyag. Kifejezetten úgy fejlesztettük, hogy extrém mechanikai és vegyi terhelés mellett is hosszú távon biztosítsa a dilatációs és csatlakozási hézagok megbízható zárását.

Extra gyors

Holkerezéshez kiváló

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Alkalmas ipari padlók, betonelemek, nyílászárók, HVAC-rendszerek és kőburkolatok hézagainak tömítésére, repedések lezárására, valamint fémipari szerkezeti ragasztásra.

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
P20 - Középszürke	1000647	12 db/karton	300 ml
P20 - Középszürke	1000731	20 db/karton	600 ml



2K Rugalmas hézag- és repedéskitöltő

HU780 - Polyurea

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HU780 2K -*** Polyurea hézagtömítő egy ipari felhasználásra kifejlesztett, 100% szárazanyag - tartalmú, kétkomponensű (A+B) önterülő polyurea hézagkitöltő és repedésjavító anyag. Ez a gyorsan kötő, betonfelületeken kiemelkedő tapadószilárdsággal rendelkező rendszer kiváló öregedésállósággal bír, így kifejezetten ajánlott beltéri- és kültéri alkalmazásokhoz, valamint beton dilatációs hézagok, repedések tartós kitöltésére.

Rendkívül gyors kötési idő

Széleskörű feldolgozhatóság -10 °C és +40 °C

Kivitel	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
2 komponensű	1010491	6 db/karton	2x300 ml



2K PUR-Sarokragasztó

HU785 - 2 komponensű

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HU785 -*** maximalizálja alumínium ablak- és ajtószerkezetei stabilitását és gyártási hatékonyságát. Oldószermentes, tixotróp formulája nagy kötési szilárdságot, megbízható térhálósodást és megfolyásmentes feldolgozást biztosít függőleges felületeken is. Kiegyensúlyozott feldolgozási ideje lehetővé teszi a profilok pontos beállítását és illesztését, miközben a kikeményedett ragasztó tartósan stabil, nagy terhelhetőségű sarokkötést alakít ki.

Nagy kötési szilárdság

Hosszú feldolgozási idő

Kivitel	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
2 komponensű	1010494	6 db/karton	2x300 ml




Megbízható hézagkitöltés télen-nyáron a 4 évszakos HP870 PUR-habbal.

23. oldal

HP870



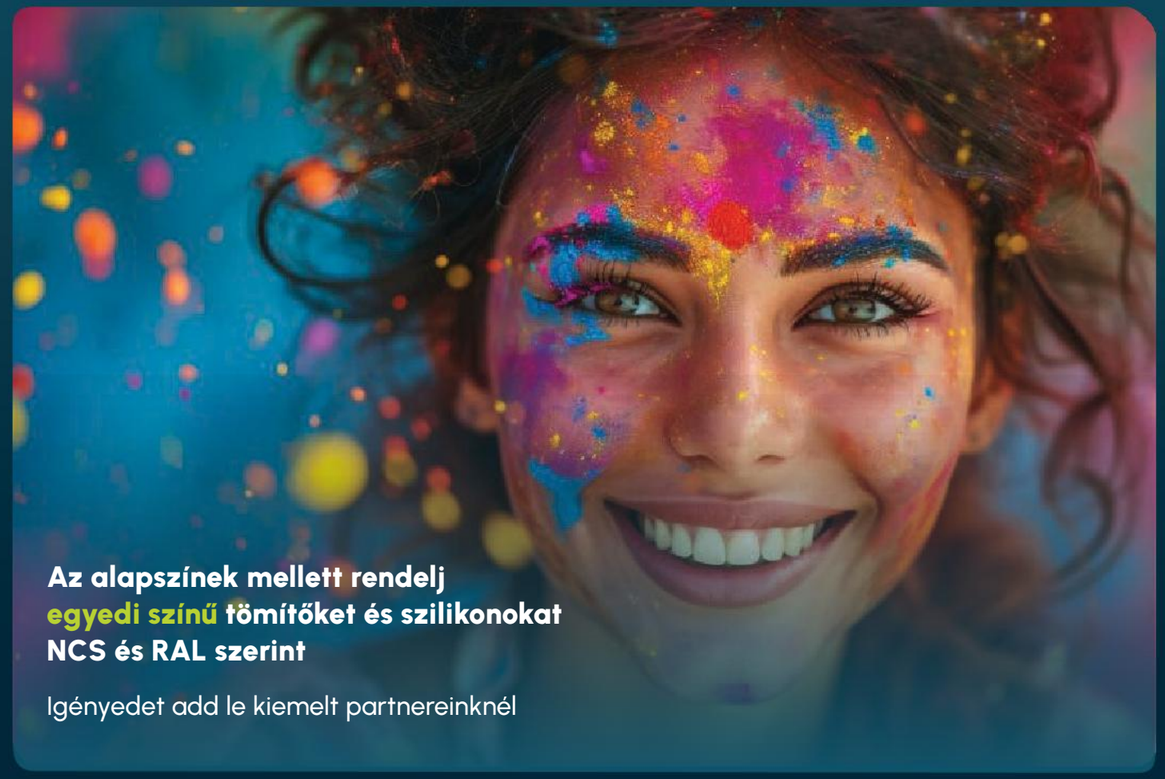

Az alapszínek mellett rendelj egyedi színű tömítőket és szilikonokat NCS és RAL szerint

Igényedet add le kiemelt partnereinknél

IPARI PUR RAGASZTÓK

Ipari PUR ragasztóanyagok nagy szilárdságú, tartós és nedvességálló kötések kialakításához, faipari, építőipari és szerelési feladatokhoz.



Poliuretán ragasztó – 1K – 30 perces

HE50134C - Poliuretán



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HE50134C*** – Elsősorban szendvicspanelek gyártására szolgál (lakókocsik, lakóautók, műszaki padlók, fali panelek, homlokzati burkolópanelek). Alkalmas különféle szigetelőanyagok – például poliuretán hab, extrudált vagy expandált polisztirol stb. – ragasztására fához, acél- vagy alumíniumlemezekhez, valamint bizonyos műanyagokhoz. A kikeményedett film kiváló hőállósággal és jó hidrolízisállósággal rendelkezik.

30 perc nyitott idő

Polisztirol, PUR-hab, fa, acél, alumínium, poliészter, PVC, ABS, HPL

Cikkszám	*Csomagolás*	*Kiszerelés*
1010446	*1 db/raklap*	*1000 L*

Poliuretán ragasztó – 1K – 40 perces

HE50134G - Poliuretán



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HE50134G*** – Elsősorban szendvicspanelek gyártására szolgál (lakókocsik, lakóautók, műszaki padlók, fali panelek, homlokzati burkoló panelek). Alkalmas különféle szigetelőanyagok – például poliuretán hab, extrudált vagy expandált polisztirol stb. – ragasztására fához, acél- vagy alumíniumlemezekhez, valamint bizonyos műanyagokhoz. A kikeményedett film kiváló hőállósággal és jó hidrolízisállósággal rendelkezik.

40 perc nyitott idő

Alacsony tágulás

Cikkszám	*Csomagolás*	*Kiszerelés*
1010447	*1 db/raklap*	*1000 L*
1010448	*24 db/raklap*	*30 kg*

Poliuretán ragasztó – 2K

HE50073C - Poliuretán



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HE50073C*** – Gyártóiparban használt különféle anyagok ragasztására alkalmas kétkomponensű poliuretán, például expandált vagy extrudált polisztirolhab, poliuretán vagy fenolhab, ásványgyapot, kartonozott gipszkarton, fa, laminált lap, forgácslap, poliészter, kemény PVC, acél vagy alumínium lemezek, lakkozott vagy horganyzott acéllemezek, szálcement stb.

60 perc nyitott idő

Egyoldali felhordás

Cikkszám	*Csomagolás*	*Kiszerelés*
1010445	*4 db/raklap*	*250 kg*

Poliuretán ragasztó edző

HE521 - Poliuretán



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HE521*** – edző egy poliuretán bázisú ragasztókhoz használható edzőkomponens, ez azt jelenti, hogy önállóan nem használható, hanem poliuretán ragasztóhoz keverve fejti ki a hatását.

Jelentősen növeli a vízállóságot

Növeli a hőállóságot

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Poliuretánalapú ragasztókhoz keverve alkalmazzák. Növeli a kötés víz- és hőállóságát. Használható olyan ipari ragasztási folyamatoknál, ahol a tartós kötés alapkövetelmény (pl. faipar, építőipar, kompozit anyagok gyártása, járműipari alkalmazások).

Cikkszám	*Csomagolás*	*Kiszerelés*
1010440	*4 db/raklap*	*250 kg*

JÁRMŰIPARI SEGÉDANYAGOK

Járműipari segédanyagok karosszériaelemek ragasztásához és tömítéséhez, varratok kialakításához, rezgéscsillapításhoz, valamint javítási és szerelési munkákhoz.



Express Drive Üveg- és Szélvédőragasztó 30 perces

HW100 - Poliuretán



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HW100 -*** kizárólag professzionális szakemberek részére készült. Egykomponensű, poliuretán alapú szélvédőragasztó, amely a levegő páratartalmára térhálósodik. Kifejezetten gépjárművek szélvédőinek és oldalüvegeinek ragasztására fejlesztették ki. Biztonságos műhelyelhagyási ideje 30 perc, az FMVSS 212 szabvány szerint tesztelve. Azonnal rögzíti a szélvédőt, nincs szükség kiegészítő támasztásra. Támogatja az ADAS-rendszerek gyors és pontos kalibrálását.

Töréstesztel igazolt biztonság

OEM minőség – megfelel az autógyártói követelményeknek

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
P40 - Fekete	1001000	20 db/karton	600 ml

Üveg- és Szélvédőragasztó – 1 órás

HW101 - Poliuretán



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HW101 -*** kizárólag szakemberek részére készült. Egykomponensű, poliuretán alapú szélvédőragasztó, amely a levegő páratartalmára térhálósodik. Kifejezetten gépjárművek szélvédőinek és oldalüvegeinek ragasztására fejlesztették ki.

Biztonságos műhelyelhagyási ideje 60 perc, az FMVSS 212 szabvány szerint tesztelve. OEM minőség – megfelel az autógyártók eredeti berendezésre vonatkozó elvárásainak. Azonnal rögzíti a szélvédőt, nincs szükség kiegészítő támasztásra.

Alapozó nélkül is használható

Légzsákos járművekhez

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
P40 - Fekete	1000750	12 db/karton	300 ml
P40 - Fekete	1000751	20 db/karton	600 ml

Üveg- és Szélvédőragasztó – 2 órás

HW102 - Poliuretán



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HW102 -*** hidegen feldolgozható 2 órás minimális műhelyelhagyási idővel (MDAT) rendelkező szélvédőragasztó. Kifejezetten gépjárművek szélvédőinek és oldalüvegeinek ragasztására fejlesztve. FMVSS 212 szabvány szerint tesztelve.

OEM minőség – megfelel az autógyártók eredeti berendezésre vonatkozó elvárásainak. Azonnal rögzíti a szélvédőt, nincs szükség kiegészítő támasztásra. Kiváló tapadást biztosít üvegen, fémeken és kerámiaszegéllyel ellátott felületeken.

Töréstesztel igazolt biztonság

Üveget azonnal a helyén tartja – nincs szükség kitámasztásra

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
P40 - Fekete	1000745	12 db/karton	310 ml
P40 - Fekete	1000746	20 db/karton	600 ml

Karosszériaipari poliuretán tömítő-ragasztó K+D

HP45 - Poliuretán



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HP45*** – K+D egy magas teljesítményű, rugalmas tömítő- és ragasztóanyag, amelyet kifejezetten a járműjavítás, karosszériaépítés és nehézgépjármű-gyártás követelményeihez fejlesztettek ki.

Jó tapadás sokféle alapfelülethez

Rezgéscsillapító és zajcsökkentő tulajdonságok

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
P10 - Fehér	1010442	12 db/karton	300 ml
P20 - Középszürke	1010443	12 db/karton	300 ml
P40 - Fekete	1010444	12 db/karton	300 ml
P10 - Fehér	1000728	20 db/karton	600 ml
P20 - Középszürke	1000729	20 db/karton	600 ml
P40 - Fekete	1010159	20 db/karton	600 ml



Szórható tömítőanyag karosszériaelemekhez

HH90 - Hibrid polimer

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HH90*** – egykomponensű szórható tömítőanyag, nedvesség hatására térhálósodó hibridpolimer-alapú anyag. Szórással vagy hurkaként is feldolgozható, alkalmas a karosszéria varratainak és átlapolt illesztéseinek tömítésére, valamint kőfelverődés elleni védelem kialakítására. Kiváló tapadást biztosít a járműjavításban és a karosszériagyártásban használt fémekhez, alapozókhoz, festékbevonatokhoz és műanyagokhoz. Bőrösödési ideje 20 perc.

Szabályozható szórási mintázat

Időjárás- és UV-védelem

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
Bézs	1010450	12 db/karton	280 ml



Primer PU tapadásfokozó

P101 - Poliuretán

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® P101 -*** korszerű, poliuretán alapú technológiára épül, alacsony monomer-diizocianát-tartalommal. Az oldószer-tartalmú, középszürke színű alapozó nedvesség hatására reagálva egyenletes, vékony filmréteget képez az alapfelületen, amely hatékonyan előkészíti azt a ragasztási folyamatra. Az így kialakuló réteg jelentősen javítja a ragasztó tapadását, biztosítva a megbízható és tartós kötést az alapfelület és a ragasztó között.

Magas szilárdanyag -tartalom

Nem igényel szilános előkezelést

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
P20 - Középszürke	1000405	12 db/karton	250 ml



Kültéri szerkezeti tömítő- és ragasztó

HH570 - Hibrid polimer

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HH570 -*** kültéri tömítő- és ragasztó egykomponensű, szilánnal módosított polimerbázisú anyag, amely a környezeti nedvesség hatására térhálósodik. Kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik – különleges előkezelés nélkül is.

Kiemelkedő öregedés- és időjárásállóság

Buborékmentes kikeményedés még nedves vagy párás környezetben is

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
M40 - Fekete	1010119	12 db/karton	280 ml
M40 - Fekete	1010120	20 db/karton	600 ml



Légtechnikai rendszerek légtömör tömítése akár nedves felületen HH500-zal.

27. oldal

HH500

ÉPÍTŐIPARI SEGÉDANYAGOK

Építőipari segédanyagok felületek előkészítéséhez, tisztításához és védelméhez, valamint a tömítési, ragasztási és szerelési munkák hatékony elvégzéséhez.





Primer Start - Mélyalapozó

HO120 - Oldószermentes

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HO120 -*** Primer Start egy vízbázisú, citromillatú, alacsony viszkozitású, sztirol-akril kopolimer mélyalapozó, amely alkalmas kül- és beltéri felhasználásra. Vízzel legfeljebb 1:5 arányban hígítható (1 rész alapozó, 5 rész víz).

Kül- és beltéri használatra

Légáteresztő, alkalmas lélegző rendszerekhez

Cikkszám	Kiszerelés
1000736	1 L
1000737	5 L
1000738	10 L



Betonkipárolgásgátló utókezelőszer

HO145 - Oldószermentes

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HO145*** – egy kiváló hatásfokú, oldószermentes, emulzióalapú betonutókezelő folyadék, amelyet a frissen készült betonfelületek korai párolgási veszteségének csökkentésére és repedésmentes szilárdulásának elősegítésére fejlesztettek ki.

Csökkenti a zsugorodási repedések kialakulását

Vízben oldható, környezetbarát

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Út- és mélyépítés: közlekedési betonfelületek, autópályák, parkolók. Ipari padlók és esztrich betonfelületek.

Szín	Cikkszám	Kiszerelés
Átlátszó	1000773	5 L
Átlátszó	1000600	20 L
Átlátszó	10000792	200 L



Tapadóhíd Start Pro

HO600 - Oldószermentes

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HO600*** – Start Pro szemcsézett formulával egy kiváló minőségű, egykomponensű alapozó és tapadásfokozó bevonat, amelyet kifejezetten új és meglévő aljzatok előkészítésére fejlesztettek ki. Kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatok érdesítésére.

Növeli a felület szilárdságát

Kiváló tapadásjavító

Tapadóréteget biztosít hidegburkolás, aljzatkiegyenlítés, vakolás, betonfelületek alapozása, valamint csempe–csempe újraburkolás vagy OSB-lapra történő burkolás előtt.

Szín	Cikkszám	Kiszerelés
Átlátszó	1000755	1,6 kg
Átlátszó	1000756	4,8 kg
Átlátszó	1000757	25 kg



PE-Háttérkitöltő profil

HO345 - PE-hab

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HO345 -*** háttérkitöltő profil zártcellás, rugalmas, hengeres PE-hab, amelyet hézagtömítéseknél a tömítőanyag alá vagy mögé helyeznek. Segít kialakítani a tömítőanyag megfelelő vastagságát és formáját, valamint megakadályozza a háromoldalú tapadást.

Rugalmas, összenyomható

Könnyű és gyors beépítés

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Homlokzati hézagok. Ablak- és ajtótok körüli hézagkitöltések. Ipari csarnokok és dilatációs fugák előkészítése.

Cikkszám	Csomagolás	Átmérő
1000784	100m/tasak	6 mm
1000785	100m/tasak	10 mm
1000786	100m/tasak	15 mm

ESZKÖZÖK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Eszközök és kiegészítők a tömítő- és ragasztóanyagok pontos, tiszta és hatékony feldolgozásához, valamint a professzionális kivitelezési munkák támogatásához.



KingKong kinyomópisztoly

HL510 - HH510 PRO+ Extra erős ragasztó kartus részére



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HL510 -*** ipari minőségű kinyomópisztoly, amelyet kifejezetten a nehéz fizikai igénybevételre és a sűrű anyagok precíz adagolására terveztek. Tartós vázanyag és áttétel teszi hosszú távon megbízhatóvá.

Kinyomóerő 4 000 N

Erős vázszerkezet

JELLEMZŐK

DUGATTYÚRÚD: Hőkezelt, edzett
RAVASZ: Alumínium
TEST: Fém
TÖMÍTÉS: PTFE (Teflon)
MAX KAPACITÁS: 400ml

Cikkszám 1010299

Fóliatömlőkhöz kinyomópisztoly

HL600 - 400 és 600 ml-es fóliatömlőkhöz



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HL600 -*** egy nagy viszkozitású tömítők és ragasztók adagolására fejlesztett, zárt hengeres fóliatömlő-kinyomó, amely a megerősített acél mechanika és a 18:1 kinyomási arány révén minimális erőbefektetés mellett is egyenletes anyagáramlást biztosít. Robusztus, ipari felépítése garantálja a tartósságot folyamatos terhelés és nehéz üzemi körülmények között is, miközben a precíziós adagolás révén jelentősen csökkenti az anyagveszteséget és a fizikai igénybevételt.

Tartós anyag-használat

Egyszerű használat

Anyaga	*Cikkszám*
Alumínium váz	*1010297*

Kartus kinyomópisztoly

HL400 - Merev falú kartusokhoz



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HL400 -*** egy zárt hengeres kartuskinyomó pisztoly a nagy viszkozitású tömítők és ragasztók precíz adagolására szolgál, akár folyamatos terhelés mellett is. A megerősített acél előtoló mechanizmus és a magas áttételi arány minimális kifejtett erővel biztosít egyenletes anyagáramlást az igényes üzemi körülmények között. Az ergonomikus öntvény markolat és a tartós alumínium ház ellenáll a fizikai behatásoknak, garantálva az eszköz hosszú élettartamát és a veszteségmentes munkavégzést.

Precíz adagolás

Egyszerű használat

Anyaga	*Cikkszám*
Alumínium váz	*1010298*

Pneumatikus kinyomópisztoly

HL620 - 600 ml-es magas viszkozitású fóliatömlőkhöz



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HL620 -*** egy professzionális ipari használatra tervezett, könnyű (1,22 kg), pneumatikus kinyomópisztoly, amely masszív alumínium testtel, alumínium ravasszal és tartós ABS markolattal rendelkezik a maximális élettartam érdekében. A sűrített levegős meghajtásnak köszönhetően 8 bar nyomáson 883 N kinyomóerőt biztosít, miközben beépített cseppenésgátló (Dripless) funkciója megakadályozza az anyag felesleges kifolyását a ravasz elengedése után.

Strapabíró, ipari anyaghasználat

Csepegésmentes és tiszta munkavégzés

Anyaga	*Cikkszám*
Alumínium váz	*1010483*

PUR-hab pisztoly

HL100 - Egykomponensű poliuretán szerelőhabok precíz adagolására



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HL100 -*** profi kivitelű adagolópisztoly flakonos poliuretán habokhoz. Az alumínium test és a rozsdamentes acél alkatrészek hosszú élettartamot, a teflon (PTFE) tömítés pedig tapadásmentes működést biztosít.

Dugulásmentes zárógolyó

Fokozatmentes adagolás

JELLEMZŐK

TEST: Alumíniumötvözet
ADAPTER: Teflon bevonatú
CSŐ ÉS TŰ: Rozsdamentes acél
TÖMÍTÉS: PTFE (Teflon)

Cikkszám 1010301

Canister szett

HK343 - Kontakt ragasztóspray részére



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HK343 -*** professzionális kontakt ragasztóspray-szórópisztoly és tömlőkészlet maximális hatékonyságot, kiemelkedő lefedettséget és egyenletes ragasztófelhordást biztosít a nagy teherbírású ragasztóspray-tartályokhoz. A HK343 készlet állítható adagolással és biztonsági zárfunkcióval (reteszeléssel) rendelkezik. Univerzális kialakításának köszönhetően kompatibilis az összes kontakt ragasztóspray-tartállyal, különböző tartályméretekkel, tömlőkkel és fúvókákkal.

Univerzális kompatibilitás

Precíz adagolás és biztonsági zár

Cikkszám 1010480

Fugalehúzó - tömítőanyagok igényes lehúzásához.

44. oldal



HK46 - HK57 - HK810



Fóliatömlős standard kinyomócsőr [4 db]

HK600 - 400 és 600 ml-es fóliatömlőkhöz.

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HELKEM*** kinyomócsőr fóliatömlős kiszerelésű tömítőanyagok és ragasztók professzionális felhordására szolgál. A kúpos kialakítás lehetővé teszi a pontos anyagkijuttatást még a nehezen hozzáférhető helyeken is.

Precíz és egyenletes anyagfelhordást tesz lehetővé

Univerzális méret

JELLEMZŐK

Kompatibilis a standard kézi és pneumatikus kinyomópisztolyokkal.
Nagy szilárdságú műanyag ház.
Kúpos forma az állítható vágási szélességért.
Stabil rögzítőperem a fóliatömlő tartóhoz.

Cikkszám	*Csomagolás*
1010302	*4 db/tasak*



Fóliatömlős vastag V kinyomócsőr [4 db]

HK601 - 400 és 600 ml-es fóliatömlőkhöz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HELKEM*** vágott kinyomócsőr fóliatömlős tömítőanyagok és ragasztók precíz felhordására szolgál. A gyárilag kialakított V alakú bevágás segíti a szakszerű fugázást és az egyenletes anyagterítést.

Gyárilag előkészített

Nagy ellenállóképesség

JELLEMZŐK

Nagy szilárdságú műanyag ház.
V alakú kivágás az egyenletes terülésért.
Széles rögzítőperem fóliatömlő tartóhoz.

Cikkszám	*Csomagolás*
1010303	*4 db/tasak*



Kartus standard kinyomócsőr [5 db]

HK310 - 280-310 ml-es kartusokhoz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HELKEM*** kinyomócsőr standard kartusos kiszerelésű tömítőanyagok és ragasztók professzionális felhordására szolgál. A menetes kialakítás biztos rögzítést garantál a kartus fejrészén még nagy kinyomóerő esetén is.

Menetes csatlakozás a szivárgásmentes eredményért

Fém és műanyag kartusokon alkalmazható

JELLEMZŐK

Nagy szilárdságú műanyag ház.
Standard menetes kialakítás.
Kúpos forma az állítható vágási szélességért.

Cikkszám	*Csomagolás*
1010304	*5 db/tasak*



Kartus vastag V kinyomócsőr [5 db]

HK311 - 280-310 ml-es kartusokhoz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HELKEM*** vágott kartus kinyomócsőr standard kartusos kiszerelésű tömítőanyagok és ragasztók precíz felhordására szolgál. A gyárilag kialakított V alakú bevágás segíti a szakszerű fugázást és az egyenletes anyagterítést a felületen.

Gyárilag előkészített

Esztétikus és egyenletes fugaképet biztosít.

JELLEMZŐK

Nagy szilárdságú műanyag ház.
Standard menetes kialakítás.
V alakú kivágás az egyenletes terülésért.

Cikkszám	*Csomagolás*
1010305	*5 db/tasak*

Műanyag Szitahüvely [5 db]

HK100 - Injektáló ragasztókhoz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HELKEM*** szitahüvely elengedhetetlen kiegészítő, ha üreges szerkezetű építőanyagokba (például vázkerámia téglába, mészhomoktéglába vagy üreges béléstestekbe) szeretnénk nagy teherbírású rögzítést készíteni.

Megakadályozza a ragasztó felesleges elpazarlását az üreges részekben

Könnyű méretre vágás

JELLEMZŐK

HX650 vegyi dúbelekhez,
üreges építőanyagokba
M8, M10 menetes szárakhoz

Átmérő	*Cikkszám*	*Csomagolás*
M8, M10 menetes szárakhoz	*1010306*	*5 db/tasak*



Műanyag Szitahüvely [5 db]

HK120 - Injektálható ragasztókhoz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HELKEM*** szitahüvely elengedhetetlen kiegészítő, ha üreges szerkezetű építőanyagokba (például vázkerámia téglába, mészhomoktéglába vagy üreges béléstestekbe) szeretnénk nagy teherbírású rögzítést készíteni.

Biztos tartás üreges falazatban

Könnyű méretre vágás

JELLEMZŐK

HX650 vegyi dúbelekhez,
üreges építőanyagokba
M12 menetes szárakhoz

Átmérő	*Cikkszám*	*Csomagolás*
M12 menetes szárakhoz	*1010307*	*5 db/tasak*



Műanyag Szitahüvely [5 db]

HK160 - Injektálható ragasztókhoz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HELKEM*** szitahüvely elengedhetetlen kiegészítő vegyi rögzítésekhez üreges téglában és porózus falazóanyagokban. A hálós szerkezet célzottan vezeti az injektáló ragasztót a furat belsejében.

Gazdaságos anyag-felhasználás

Minimalizálja a vegyi rögzítőanyag felesleges felhasználását

JELLEMZŐK

Nagy szilárdságú műanyag alapanyag.
Finom hálószerkezet az egyenletes anyageloszlásért.
Peremes kialakítás a furat peremén történő stabil rögzítéshez.
Különböző furatmélységekhez igazodó hosszúság.

Átmérő	*Cikkszám*	*Csomagolás*
M16 menetes szárakhoz	*1010308*	*5 db/tasak*



Vegyi dűbelhez – Statikus keverőszár-csőr [3 db]

HK650- Injektálható ragasztókhoz

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HELKEM*** statikus keverőszár kétkomponensű vegyi anyagok professzionális feldolgozására szolgál. A belső spirális elemek kényszerpályán mozgatják az összetevőket a kinyomás során.

Buborékmentes felhordás

Biztosítja az összetevők tökéletesen homogén keveredését.

JELLEMZŐK

Kétkomponensű anyagok keveréséhez
Egyenletes, homogén keverést biztosít
Pontos és tiszta adagolást tesz lehetővé
Egyszerűen csatlakoztatható és használható

Cikkszám	*Csomagolás*
1010309	*3 db/tasak*

* a kép csak illusztráció



Szilikon fugalehúzó, 5/7 mm íves
HK57

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HK57*** – Szilikon fugalehúzó professzionális simítóeszköz a friss szilikon- és tömítőanyag-fugák gyors, egyenletes kialakításához. Kétoldalas kialakításával 5 és 7 mm-es íves fugaprofil készíthető, tiszta és esztétikus végeredménnyel.

Nehezen hozzáférhető helyeken is jól használható.

Nem sérti a felületet megfelelő használat mellett.

JELLEMZŐK

Ideális szilikon-, MS-polimer-, hibrid- és poliuretán tömítőanyagok fugáinak egyenletes simításához. Használható szaniter helyiségekben, üvegezési munkáknál, valamint ablak-, ajtó-, sarok- és csatlakozófugák kialakítására.

Cikkszám	*Csomagolás*
1010536	*1 db/tasak*



Szilikon fugalehúzó, 8/10 mm íves
HK810

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HK810*** – Szilikon fugalehúzó professzionális simítóeszköz a friss szilikon- és tömítőanyag-fugák gyors, egyenletes kialakításához. Kétoldalas kialakításával 8 és 10 mm-es íves fugaprofil készíthető, tiszta és esztétikus végeredménnyel.

Nehezen hozzáférhető helyeken is jól használható.

Nem sérti a felületet megfelelő használat mellett.

JELLEMZŐK

Ideális szilikon-, MS-polimer-, hibrid- és poliuretán tömítőanyagok fugáinak egyenletes simításához. Használható szaniter helyiségekben, üvegezési munkáknál, valamint ablak-, ajtó-, sarok- és csatlakozófugák kialakítására.

Cikkszám	*Csomagolás*
1010537	*1 db/tasak*



Szilikon fugalehúzó, 4/6 mm íves
HK46

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HK46*** – Szilikon fugalehúzó professzionális simítóeszköz a friss szilikon- és tömítőanyag-fugák gyors, egyenletes kialakításához. Kétoldalas kialakításával 4 és 6 mm-es íves fugaprofil készíthető, tiszta és esztétikus végeredménnyel.

Nehezen hozzáférhető helyeken is jól használható.

Nem sérti a felületet megfelelő használat mellett.

JELLEMZŐK

Ideális szilikon-, MS-polimer-, hibrid- és poliuretán tömítőanyagok fugáinak egyenletes simításához. Használható szaniter helyiségekben, üvegezési munkáknál, valamint ablak-, ajtó-, sarok- és csatlakozófugák kialakítására.

Cikkszám	*Csomagolás*
1010538	*1 db/tasak*



Felület-előkészítéshez találsz mélyalapozót és tapadóhidat.

38. oldal

HO600 - HO120



VEDD A KEZEDBE OTTHONOD FELÚJÍTÁSÁT!

UNIVERSAL GP SILICONE

HS490 - 13. oldal

ÜVEGGYÁRTÁS ÉS KORSZERŰ ÜVEGIPARI MEGOLDÁSOK

Professzionális tömítőanyagok és molekulaszíták hőszigetelő üvegegységek gyártásához. Megbízható megoldások elsődleges és másodlagos peremtömítésre, valamint nedvesség-megkötésre, a tartós tömítettség és az üvegközi tér páramentessége érdekében.



Hot-melt másodlagos peremtömítő hőszigetelő üveggyártáshoz



TECHNIKAI LEÍRÁS

A Tenaglass HM jó folyási tulajdonságú, csekély szálhúzású hot-melt tömítő gépi peremzáráshoz. Gyors lehülése és megszilárdulása lehetővé teszi az üvegegységek rövid időn belüli továbbmozgatását. Üveghez, valamint fém- és műanyag távtartókhoz jól tapad, alacsony vízgőz- és argonáteresztés mellett. Kézi vezérlésű és automatizált hot-melt felhordórendszerekhez egyaránt alkalmazható.

Szagtalan

Gyors megszilárdulás

Cikkszám	Kiszerelés
27-410	7 kg

Elsődleges butiltömítő hőszigetelő üveggyártáshoz



TECHNIKAI LEÍRÁS

Tenaglass 3 oldószermentes, poliizobutilén alapú primertömítő, rendkívül alacsony vízgőz- és gázáteresztéssel. Kiváló tapadást biztosít üveghez, alumínium- és rozsdamentes acél távtartókhoz, valamint különféle melegperemes rendszerekhez. A butilezett keretek nem tapadnak egymáshoz, ami megkönnyíti gyártásközi kezelésüket. Elsődleges tömítőként, kompatibilis poliszulfid vagy poliuretán másodlagos tömítőanyaggal együtt alkalmazandó.

Butilezett keretek nem tapadnak össze

Rendkívül alacsony pára- és gázáteresztés

Cikkszám	Kiszerelés
27-245	7 kg

Nedvességmegkötő molekulaszita hőszigetelő üveggyártáshoz



TECHNIKAI LEÍRÁS

Tenasieve nagy vízadszorpciós kapacitású molekulaszita, csekély nitrogén- és levegőadszorpcióval. Szabályozott pórusszerkezete tartósan alacsony harmatpontot támogat, és mérsékli a gázadszorpcióhoz kapcsolódó nyomásváltozásokat. Kézi és automata távtartótöltéshez, oldószermentes peremtömítő rendszerekkel alkalmazható. Az EN 1279:2018 követelményeinek megfelelő termék.

Kiváló nedvesség megkötő képesség

Alacsony nitrogén- és levegőadszorpció

Típus	Cikkszám	Kiszerelés
0.5-0.9 mm	27-500	25 kg
1.0-1.5 mm	27-503	25 kg

Hőszigetelt üveg peremtömítő IG

HS343 - Neutrális



TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***Helkem® HS343*** – prémium minőségű szilikon tömítőanyag, amelyet kifejezetten hőszigetelő üvegek másodlagos peremtömítésére fejlesztettek ki, különösen olyan esetekben, ahol a butilkaucsuk szolgál elsődleges tömítőként. Kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik a leggyakoribb alapfelületeken, alapozó használata nélkül is.

Nem okoz korróziót a védtelen fémfelületeken.

Kiváló öregedés- és UV-állóság

Szín	Cikkszám	Csomagolás	Kiszerelés
C40 - Fekete	1000666	20 db/karton	600 ml

Bizalom.
Ez a Helkem világa.



www.helkem.eu/document ↗

TECHNIKAI ADATLAPOKAT A WEBOLDALON TALÁLSZ

SZILIKON ÉS TÖMÍTŐ SZÍNVÁLASZTÉK

Szilikon

C00 Transzparens
C10 Fehér
C11 Törtfehér RAL9002
C20 Manhattan szürke RAL7047
C21 Ólomszürke RAL7004
C22 Ipari térbeton szürke RAL7040
C23 Alumínium szürke RAL9007
C24 Antracit szürke RAL7016
C25 Alumínium fehér RAL9006
C30 Karamell NCS S3010-Y50R
C31 Aranytölgy RAL8008
C32 Földbarna NCS S5010-Y50R
C33 Mogyoró NCS S5020-Y50R
C34 Csokoládé barna RAL8017
C35 Rézbarna RAL8004
C36 Agyagbarna RAL8003
C40 Fekete
C50 Bahama bézs NCS S2005-Y40R
C51 Zakynthos mészkő sárga
C52 ECO Zöld
C53 Mélytenger
C54 Mohazöld RAL6005
C55 Réz
C60-61 RAL egyedi szín (60) NCS egyedi szín (61)

MS-Polimer / Hibrid

M00 Transzparens
M10 Fehér
M11 Törtfehér RAL9002
M22 Ipari térbeton szürke RAL7040
M24 Antracit szürke RAL7016
M34 Csokoládé barna RAL8017
M40 Fekete
M55 Réz
M60 RAL egyedi szín (60)

Oldószeres

S00 Átlátszó
S50 Sárga

Poliuretán

P10 Fehér
P20 Középszürke
P21 Sötétszürke
P40 Fekete

Akril

A00 Transzparens
A10 Fehér
A20 Szürke

Fényes szín: ✦

JEGYZETFÜZET

Termékállvány

Kartusokhoz, PUR-habokhoz és fóliatömlőkhöz



TECHNIKAI LEÍRÁS

A termékállvány növeli az értékesítési hatékonyságot az üzletekben. Kompakt kialakítása kis helyet foglal, de maximális láthatóságot biztosít a kartusoknak, purhaboknak és fóliatömlőknek. A professzionális megjelenés bizalmat épít a vásárlókban és segíti a gyors döntéshozatalt.

KAPACITÁS

Első polc: 36 db kartus
Második polc: 36 db kartus
Harmadik polc: 20 db PUR-hab
Negyedik polc: 20+ db fóliatömlő

FŐ TULAJDONSÁGOK

Minden terméktípushoz

Minimális helyhasználat

PARAMÉTERTEK

Szélesség: 36 cm
Magasság: 185 cm
Mélység: 30,5 cm

Cikkszám
1000642

HELKEM - Promóciós termékek

TECHNIKAI LEÍRÁS

A ***HELKEM*** arculatához illeszkedő promóciós termékek segítenek, hogy márkánk könnyen felismerhető és emlékezetes legyen. Válassz pólót, kulcstartót, tollat vagy egyedi kiegészítőket partnereidnek, ügyfeleidnek és kollégáidnak.

Név/méret	*Cikkszám*	*Termékkód*
Póló [S]	*1010461*	*HM303*
Póló [M]	*1010462*	*HM303*
Póló [L]	*1010463*	*HM303*
Póló [XL]	*1010464*	*HM303*
Póló [XXL]	*1010465*	*HM303*
Póló [XXXL]	*1010466*	*HM303*

Név	*Cikkszám*	*Termékkód*
Klasszikus autós illatosító	*1010457*	*HM300*
Alternatív autós illatosító	*1010458*	*HM300*
Kulcstartó	*1000460*	*HM301*
Golyóstoll	*1010459*	*HM302*



Helkem színmintakártya

HS444, HS311 és HS200 termékekhez

TECHNIKAI LEÍRÁS

Praktikus színmintakártya, amelyen a ***HELKEM HS444*** ecetsavas szaniter szilikon, ***HS200*** neutrális építési és szaniter szilikon, illetve a ***HS311*** neutrális ragasztó- és tömítőszilikon elérhető színei valósághűen megtekinthetők. A kartonra közvetlenül az eredeti termékekből kinyomott, valódi szilikonminták kerültek, így a színek, a felület és az anyag megjelenése pontosan összehasonlítható. Ideális segítség a megfelelő árnyalat gyors és biztos kiválasztásához.

HS311 - 10. oldal
HS200 - 10. oldal
HS444 - 13. oldal

KERESD KIEMELT PARTNEREIKNÉL! ↗



HELKEM®

Építkezz, alkoss,
Gyártsd a jövőt HELKEM-mel.

Katalógusverzió: V2 - 26101 © 2026 Helkem Kft. Minden jog fenntartva. A katalógusban szereplő információk a kiadás időpontjában rendelkezésre álló műszaki adatok alapján készültek. A termékek megjelenése, választéka, csomagolása és műszaki tulajdonságai változhatnak. A termék felhasználása előtt minden esetben az aktuális műszaki adatlapot, biztonsági adatlapot és alkalmazástechnikai előírásokat kell figyelembe venni. A katalógusban szereplő képek és színminták illusztrációk; a nyomdai megjelenés a tényleges előzetes próbával ellenőrizni a termék adott alkalmazásra való megfelelőségét. A katalógusban szereplő személy képe illusztráció, a szereplő nem a Helkem Kft. munkavállalója. termékszíntől eltérhet. Markus Stein a Helkem fiktív márkakaraktere. A megjelenített